

環境に優しい排ガス規制事前対応エンジン(OHC)を全機種搭載

# エクセンコンクリートカッターシリーズ

## 湿式バキュームカッター

特許出願中

切削汚泥を回収しながら作業ができる  
環境に優しいコンクリートカッター

- 充電式の湿式バキュームクリーナーを搭載し、ブレード冷却水と切削汚泥を回収しながら切削作業が行えます。
- 従来と同じ湿式ブレードを使用するので専用の特殊なブレードを用意する必要がありません。
- 従来のコンクリートカッター ERCシリーズの高い安全性と優れた切断能力に加え、環境にも配慮した製品です。



VRC14

¥1,380,000 (税別)

※ 受注生産



VRC 背面

### ■ 湿式バキュームカッター仕様

| 性能                   |             |             |          |         |            | エンジン       |          | 寸法      |         |         |         | バキュームクリーナー仕様 |           |             |
|----------------------|-------------|-------------|----------|---------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|
| ブレード寸法 (mm)          | ブレード軸穴 (mm) | 最大切断深さ (mm) | 切断深度調整   | 走行方式    | 水タンク容量 (L) | 型式         | 始動方式     | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 高さ (mm) | 質量 (kg) | 電圧 (V)       | モータ出力 (W) | タンク有効容量 (L) |
| 256~356 (10in)(14in) | 27          | 70~120      | ハンドルネジ方式 | 手押し/半自走 | 15         | ロビン EX21DK | リコイルスタータ | 1420    | 550     | 950     | 185     | バッテリー DC24   | 400       | 15          |

※ 質量にはエンジンオイルも含む。


## 切断性能とライフを追求した エクセンダイヤモンドブレード

P型静音シリーズは標準のブレード(P/Cシリーズ)と比較して切断作業時のブレード部分より発生する切削音が約10dB低く、さらに音質が低音域であるため、作業者や環境に優しいブレードです。

### P/Cシリーズ(湿式)

### ■ コンクリートカッター用(湿式)の寸法(mm)・価格表

| 型式         | サイズ (in) | D   | T   | X   | H  | 価格      | 品目コード     |
|------------|----------|-----|-----|-----|----|---------|-----------|
| P12S 静音タイプ | (12)     | 306 | 3.2 | 6.0 | 27 | ¥31,000 | 001232000 |
| P14S 静音タイプ | (14)     | 356 |     |     |    | ¥53,000 | 001233000 |
| P16        | (16)     | 418 |     |     |    | ¥66,500 | 070101600 |
| P18        | (18)     | 469 |     |     |    | ¥77,500 | 070101800 |
| C120       | (12)     | 306 |     |     |    | ¥37,000 | 000142000 |
| C140       | (14)     | 356 |     |     |    | ¥64,000 | 000143000 |
| C16        | (16)     | 418 |     |     |    | ¥80,000 | 070131600 |
| C18        | (18)     | 469 |     |     |    | ¥93,000 | 070131800 |

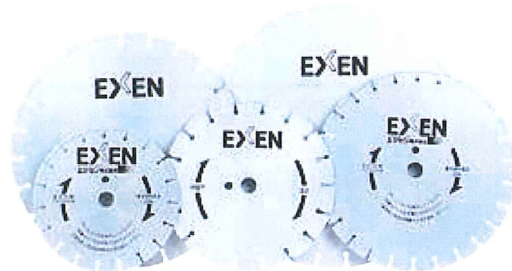

P型：アスファルト・軟質コンクリート用  
C型：硬質・鉄筋コンクリート・レンガ・軟質石材用

※ 上記以外のブレードも取り扱っておりますので当社へお問い合わせください。

主要部分にステンレス(SUS)を採用し、防錆性と耐久性を追求！アルミ鋳物やダクタイル鋳鉄製シャーシを採用することで、高い剛性化と低重心化が図れ、安定した操作性と優れた切断能力を実現した高性能コンクリートカッターです。

### 手押し式

#### ERC12CB

通 ¥232,000 (税別)  
 品目コード / 000916000



#### ERC12B

通 ¥254,000 (税別)  
 品目コード / 000917000



#### ERC14B

通 ¥319,000 (税別)  
 品目コード / 000918000



### 半自走式セル付


#### ERC16DSB

通 ¥519,000 (税別)  
 品目コード / 000971000



#### ERC18DSB

通 ¥534,000 (税別)  
 品目コード / 000922000

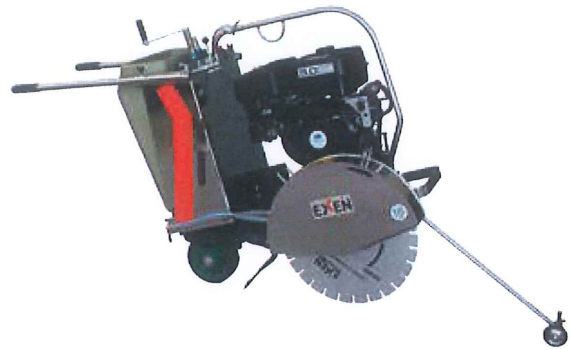

### 半自走式

#### ERC14DB

通 ¥416,000 (税別)  
 品目コード / 000919000



#### ERC18DB

通 ¥462,000 (税別)  
 品目コード / 000921000



#### ERC16DB

通 ¥443,000 (税別)  
 品目コード / 000920000



### ■ コンクリートカッター仕様

| 型式       | 性能                      |                |                |              |                            |              | 機体寸法          |               |            |               | エンジン       |               |                                 |              |           |
|----------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------|
|          | ブレード寸法<br>(mm)          | ブレード<br>軸穴(mm) | 最大切断<br>深さ(mm) | 切断深<br>度調整   | 走行<br>方式                   | ブレード<br>冷却方式 | 水タンク容量<br>(L) | 格納時全長<br>(mm) | 全幅<br>(mm) | 格納時全高<br>(mm) | 質量<br>(kg) | 型式            | 最大出力<br>(kW/min <sup>-1</sup> ) | 始動方式         |           |
| ERC12CB  | 256~306<br>(10in)(12in) | 27             | 80~105         | ハンドル<br>ネジ方式 | 手押し                        | 重力注水<br>放射   | 15            | 750           | 390        | 610           | 51.5       | ロビン<br>EX17DK | 4.2/4,000                       | リコイル<br>スタータ |           |
| ERC12B   |                         |                | 75~100         |              |                            |              |               | 30            | 860        | 480           | 670        |               |                                 |              | 93.0      |
| ERC14B   | 256~356<br>(10in)(14in) |                | 70~120         |              | 手押し<br>ハンドル<br>走行<br>(半自走) |              | 50            | 950           | 515        | 840           | 95.0       | 132           | ロビン<br>EX21DK                   |              | 5.1/4,000 |
| ERC14DB  |                         |                | 70~150         |              |                            |              |               |               |            |               | 142        |               |                                 |              |           |
| ERC16DB  | 256~418<br>(10in)(16in) |                | 70~150         |              | リコイル&セルスタータ                |              | 150           | 143           | 151        | ロビンEX27DK     | 6.6/4,000  |               |                                 |              |           |
| ERC16DSB |                         |                | 70~175         |              |                            |              |               |               |            |               |            | 143           |                                 |              |           |
| ERC18DB  | 256~469<br>(10in)(18in) |                | リコイル&セルスタータ    |              | 151                        |              | ロビンEX27DK     | 6.6/4,000     |            |               |            |               |                                 |              |           |
| ERC18DSB |                         |                |                |              |                            |              |               |               | 70~175     | 151           |            |               |                                 |              |           |


※ 質量にはエンジンオイルも含む。

### DRELシリーズ(乾式)

#### ■ ハンドカッター用(乾式)の寸法(mm)・価格表

| 型式      | サイズ<br>(in) | D   | T   | X   | H    | 価格      | 品目コード     |
|---------|-------------|-----|-----|-----|------|---------|-----------|
| DREL120 | (12)        | 306 | 2.7 | 7.5 | 20   | ¥47,300 | 070271250 |
|         |             |     |     |     | 30.5 |         | 070271280 |
| DREL14  | (14)        | 356 | 2.8 |     | 30.5 | ¥60,500 | 070271430 |

※ 上記以外のブレードも取り扱っておりますので当社へお問い合わせください。

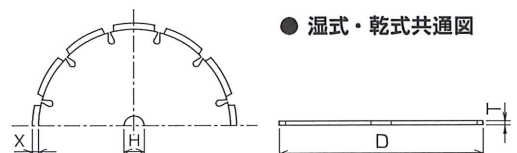

● 湿式・乾式共通図

DREL: コンクリート・ヒューム管・陶管・耐火物・  
 U字溝・石材・瓦・スレート等の被削材