

# TS-252PRO 高速回転仕様

耐震補強工事（あと施工アンカー用の穴あけ）等の現場に最適です！！



高出力・高回転  
モーター搭載！！

お客様のニーズに合わせて以下の項目を選択できます。

①モーター回転数（無負荷回転時）

- 1410/900min<sup>-1</sup> 仕様       1884/870min<sup>-1</sup> 仕様  
 2024/800min<sup>-1</sup> 仕様

②支柱長（回転支柱対応強化タイプ）

- 50 角支柱 L=800mm       50 角支柱 L=1000mm

③回転支柱（オプション）

- 有       無

型 式	TS-252PRO 高速回転仕様
全 高（選 択 可 能）	800mm or 1000mm
支 柱 角	50mm
無負荷回転数（選択可能）	1410/900min <sup>-1</sup> or 1884/870min <sup>-1</sup> or 2024/800min <sup>-1</sup>
消 費 電 力	2000W
最 大 入 力	3000W

※写真は TS-252PRO 高回転仕様（支柱 800mm）+ 回転支柱付です。

## 特 徴

### ●新開発高出力モーター搭載

プロユーザーの要望を考慮し、高負荷まで耐えられる軽量・コンパクトモーターを開発。同時に専用プロテクターを開発しました。

### ●高速回転ギヤ仕様

1410/900min<sup>-1</sup> 仕様, 1884/870min<sup>-1</sup> 仕様, 2024/800min<sup>-1</sup> 仕様の高回転タイプ 3 種類を用意しました。いずれも 2 段変速でビットサイズに応じた回転数を選択できます。

### ●支柱剛性大幅UP

鉄とアルミの二重構造を採用。支柱剛性をアップしました。

### ●回転支柱（オプション）取付可能

オプションの回転支柱を追加加工無しで取付可能です。回転支柱取付後モーター部を回転部分に戻すことでコアの抜き取りやビットの取りはずしが迅速に行えます。

### ●ワンタッチハンドル採用

左右どちらにもピン 1 本で取付可能

### ●新自在リング


給水コックが自由に回転し、どんな現場状況にも対応。

### ●新高さ調整ボルト部 ＝セルフクリーニングタイプ＝

ノロがベーススリット部に落ちて除去されるため、ボルトのネジが潰れにくくなりました。

### ●簡易防雨構造

### ケミカル用ビットセット（3点式）

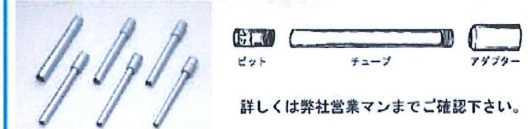

東京支店 TEL (03) 5995-6761      名古屋営業所 TEL (052) 919-0431  
 札幌営業所 TEL (011) 787-8311      大阪営業所 TEL (06) 6543-4641  
 仙台営業所 TEL (022) 287-1661      広島営業所 TEL (0829) 34-4511  
 神奈川営業所 TEL (045) 250-0530      福岡営業所 TEL (092) 481-1811

SHIBUYA DYMODRILL

株式会社 シブヤ

