



主要機能

モデルNo.	打撃エネルギー Joule(ジュール)	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 長さ×幅×高さ(mm)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準付属品
HM0871C	8.1/11.6 (EPTA基準 ^{※1} /旧基準値)	1,100~2,650	単相100	13	1,100	466×116×230	5.3	5	8.0	ブルポイント280(SDSマックスシャック)・ビット用グリス
HM1111C	11.2/17.2 (EPTA基準 ^{※1} /旧基準値)	1,100~2,650	単相100	15	1,300	528×126×247	7.4	5	7.5	スーパーブルポイント400(SDSマックスシャック)・ビット用グリス
HM1213C	18.6/25.5 (EPTA基準 ^{※1} /旧基準値)	950~1,900	単相100	15	1,430	576×149×265	10.2	5	8.0	スーパーブルポイント400(SDSマックスシャック)・ビット用グリス

※1 ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位。 ※2 EPTAプロシージャ 05/2009に準拠。 ※3 EN60745-2-6規格に基づき測定。

別販売品

●ブルポイント ハツリ、破砕用 	全長(mm)	部品番号	価 格
	280	A-17326	2,000円
	300	A-55485	1,000円
	400	A-55491	1,200円
	400	A-17332	2,400円
	600	A-55500	1,500円
●スーパーブルポイント 太径、重作業用 	全長(mm)	部品番号	価 格
	400	A-33146	3,200円
●パワーブルポイント ハイスを刃先に使用 	全長(mm)	部品番号	価 格
	240	A-41408	4,000円
	280	A-41414	4,500円
狙いやすい ショートスリム 狙いやすくパワー伝達が良い ためハツリスピードが 約2倍以上にアップ! (当社従来品比) A-41408 			
くい込みやすく、研磨しやすい エッジ加工 鋭いエッジでくい付き、くい込み良好! その場でサッと4面研磨 すれば破砕力復活! A-41414 (砥石) 			
●コールドチゼル 溝切り、角出用 	寸法(A×Lmm)	部品番号	価 格
	25×280	A-17348	2,000円
	25×300	A-55516	1,000円
	25×400	A-55522	1,200円
	25×400	A-17354	2,400円
	25×600	A-55538	1,500円
●タイルチゼル タイル剥かし用 	寸法(A×Lmm)	部品番号	価 格
	50×300	A-17376	4,900円

●スケーリングチゼル

溝つき用

A

L

寸法(A×Lmm)

部品番号

価 格

50×400

A-55544

2,400円

50×400

A-17360

5,700円

80×300

A-55550

3,900円

●グルーピングチゼル

溝つき用

A

L

寸法(A×Lmm)

部品番号

価 格

22×280

A-30520

4,700円

●スコップ

土掘り用

A

L

寸法(A×Lmm)

部品番号

価 格

105×400

A-17653

10,400円

●アース棒アダプタ

φ18まで可能

長さ(mm)

部品番号

価 格

151

A-48284

8,000円

●ランマ

地固め用

140mm

●ピシャン

面荒らし用

60mm

種類

部品番号

価 格

部品番号

価 格

ランマ

A-19875

11,900円

A-19897

3,900円

ピシャン

A-19881

11,000円

●集じんアタッチメントセット品

集じん機と接続し、クリーンな環境を提供。
粉じんを最大95%以上集じん可能。

部品番号

価 格

196567-5

3,000円

1

2

3

4

※電動ハンマ・ホースは別売です。

セット内容:

1

ダストカバー

2

D型ハンドル用
ホースホルダ

3

グリップ型
ハンドル用
ホースホルダ

4

コードガード用
ホースホルダ

好評発売中

新世代AVT搭載で、圧倒的な低振動。 			低振動&軽量。 		
ハンマドリル 回 HR4013C 標準小売価格 89,000円(税別) プラスチックケース付 ※ビット別売 【回転+打撃】◀▶【打撃】  SDSマックス シャック			ハンマドリル 回 HR5212C NEW 標準小売価格 145,000円(税別) プラスチックケース付 ※ビット別売 【回転+打撃】◀▶【打撃】  SDSマックス シャック		
コンクリート 40mm	消費電力 1,100w	質量 6.4kg	コンクリート 52mm	消費電力 1,430w	質量 11.4kg
コンクリート 35mm	消費電力 850w	質量 5.2kg			

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2016年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14519-1

EIA3-201602



電動ハンマシリーズ

SDSマックス
シャック

回 HM0871C 回 HM1111C 回 HM1213C

SDSマックスシリーズここに集結 軽さとパワーを兼備した7kgクラス新登場!

好評
発売中



5 kg
class

HM0871C

NEW



7 kg
class

HM1111C

好評
発売中



10 kg
class

HM1213C



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

常に低振動&ハイパワー

SDSマックスシリーズに7kgクラス新登場！


ソフトノーロード
[無負荷時も低振動]

低振動機構
[ハツリ時も低振動]

いつでも
低振動


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

暴れが少なく「しっかり狙える！」

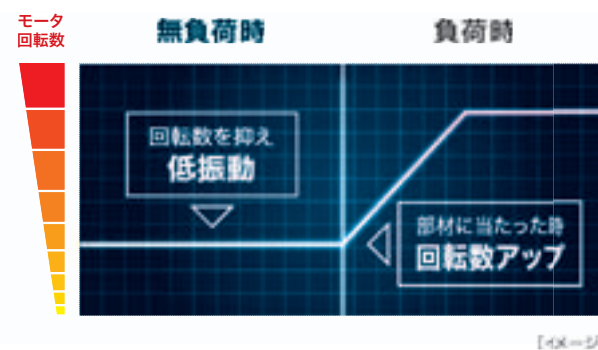

アクティブ動吸振器

エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。

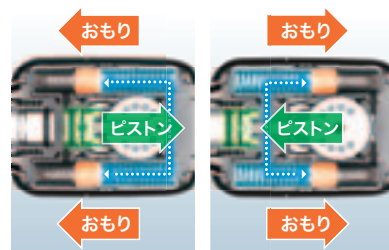

防振ハンドル

ハンドル下部を支点に、バネで振動を吸収。



電子制御ダイヤル変速

便利なサインランプ
・通電ランプ
・カーボンブラシ交換表示ランプ

先端工具
12段階角度調整

ソフトグリップ

ワンタッチ
スライド式チャック

5kg
class

打撃エネルギー[EPTA基準※1]
(ジュール)
8.1Joule
(旧基準値は11.6Joule)

振動3軸合成値※2
8.0m/s²

軽快な取り回し。

好評
発売中

電動ハンマ
HM0871C

標準小売価格 **57,000円**(税別)
プルポイント280(SDSマックスシャンク)
プラスチックケース付



SDSマックス
シャンク



バー型サイドハンドル



7kg
class

打撃エネルギー[EPTA基準※1]
(ジュール)
11.2Joule
(旧基準値は17.2Joule)

振動3軸合成値※2
7.5m/s²

軽さとパワーを両立。

NEW

電動ハンマ
HM1111C

標準小売価格 **76,000円**(税別)
スーパープルポイント400(SDSマックスシャンク)
プラスチックケース付



SDSマックス
シャンク



D型サイドハンドル



10kg
class

打撃エネルギー[EPTA基準※1]
(ジュール)
18.6Joule
(旧基準値は25.5Joule)

振動3軸合成値※2
8.0m/s²

1クラス上の破砕力。

好評
発売中

電動ハンマ
HM1213C

標準小売価格 **120,000円**(税別)
スーパープルポイント400(SDSマックスシャンク)
プラスチックケース付



SDSマックス
シャンク



D型サイドハンドル

