



項目		標準仕様
外形寸法	全長	855mm(ハンドル収納時)
	全高	656mm(ハンドル収納時)
	全幅	480mm
質量		74Kg(ウェイト 11.5Kg含む)
電源		単相AC100V 50/60Hz 10A
モーター		550W 全閉外扇モーター
刃先振動数		1,956回/分(50Hz) 2,347回/分(60Hz)
付属品		替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式




☆前後運動する刃物により強力剥がし

ケレン棒の10倍以上のスピードで作業ができ、作業時間の短縮だけでなく、人件費等の経費節減に大きく役立ちます。



☆刃物入射角調整で効率アップ！

床面への刃物入射角はレバーで調整可能。現場の床材に合わせて最適な刃物入射角を設定できます。

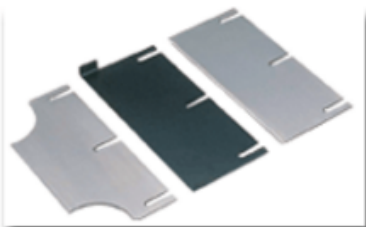

☆3種類の替刃で最適作業

現場の床材に応じた3種類の刃物を用意。最適な刃物を選択使用することによって、剥がし効率が向上します。

普通刃:Pタイル等の一般的な床材向き

シート刃:CFシート等の長尺床材向き

強力刃:頑固に接着している床材向き