

油圧ハンドブレーカ

作業内容により軽量タイプから重量タイプまで選択できる油圧ハンドブレーカ

- アキュムレータ装備で抜群の破壊力!
- 排気吐出音が無く低騒音で粉塵の飛散が少ない!
- 油圧式のため寒冷地でも凍結しない。
- オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易である。



【特別工具(六角シャック仕様)】



油圧ショベル、クレーン車などの建設車両からも油圧を取り出して、各種油圧ハンドブレーカが使用可能!

六角シャック対応機種: BH-18K, BH-20EV, BH-22, BH-23K
丸シャック対応機種: BH-05B, BH-11, BH-18RK, BH-20EVR, BH-23RK
※エア-工具と共通




BH-05B
仕上げはつりに

BH-11
横はつりに

BH-16VS
専用モイルポイント
低騒音、低振動

BH-18K/RK
空打ち防止機構付

仕様	型式	BH-05B	BH-11	BH-16VS	BH-18K	BH-18RK
外形寸法 mm		428×176	582×166	678×410	622×412	622×412
質量 kg		6.6	11	19	18	18
所要油量 ℓ/min		20.5	9.5~25	20.5	18~22	18~22
打撃数 bpm		2700	1450(15 ℓ/min)	1450	1700	1700
シャック mm		Φ17.5×60	Φ26×80	専用静音モイルポイント	1"六角×108	Φ30×87

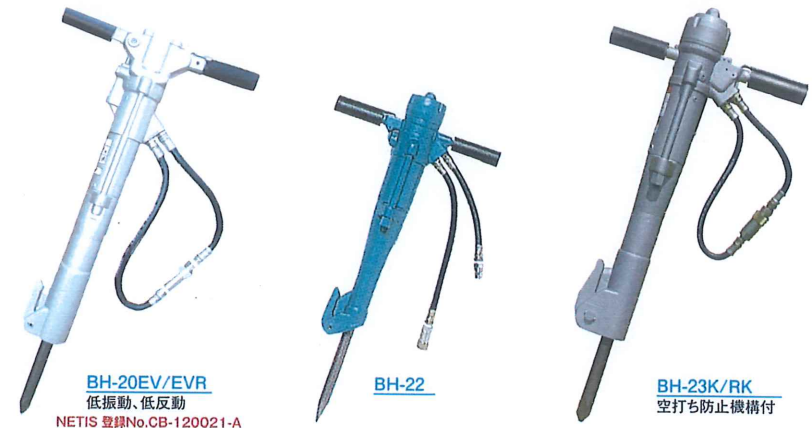

BH-20EV/EVR
低振動、低反動

BH-22

BH-23K/RK
空打ち防止機構付

仕様	型式	BH-20EV	BH-20EVR	BH-22	BH-23K	BH-23RK
外形寸法 mm		665×410	665×410	645×421	690×420	690×420
質量 kg		20	20	22	24.5	25.1
所要油量 ℓ/min		20.5	20.5	20~25	20.5	20.5
打撃数 bpm		1450	1450	1400(25 ℓ/min)	1000	1000
シャック mm		1"六角×108	Φ30×87	1"六角×108	1"六角×108	Φ30×87