



**LED  
投光機**

LEDだから無給油で  
一晩中点灯できる

大光量300W LEDバルーンタイプ

- 一晩無給油で点灯可能
- 大光量300Wで  
メタハラ400Wの明るさ
- 3段階の調光機能付き



200W LEDスポットタイプ

- 照らしたい所を集中的に明るく照らす



連続運転時間(ヤンマー発電機G9001S使用時)

<b>LB030CC</b>	
300W(ハイパワー)	10時間
200W(標準)	13時間
100W(省エネ)	14時間

<b>LS0202CC</b>	
200W×2灯(ハイパワー)	6.5時間
100W×2灯(標準)	13時間
50W×2灯(省エネ)	14時間

<b>LS020CC</b>	
200W(ハイパワー)	13時間
100W(標準)	14時間
50W(省エネ)	16時間

※商品に発電機は含まれません。



# 軽自動車に2台まで積載可能！

※車種による

## バルーン300Wで一晩休まず点灯※



メタハラ400Wと同じ明るさで  
運転時間は約**1.5倍**に延長！

**10時間**

6.5時間 + 3.5時間



照度分布図(単位lx) 1マス(5m×5m)

運転コストも削減

1年間の燃料費	
LED300W	78,500円
メタハラ400W	125,600円

※ヤンマー発電機G9001S(使用 1日10時間 年間200日稼働で計算)  
ガソリン1L=157円【全国平均2012.3月】

**調光機能** 300W、200W、100Wの3段階から選べ用途に応じて運転時間を延長可能。


## 発電機でもバッテリーでも使える

LEDは商用電源(AC)でもリチウムバッテリー(DC)でも電源を自動判別して点灯可能。



どちらも載せられます

リチウムバッテリー 発電機

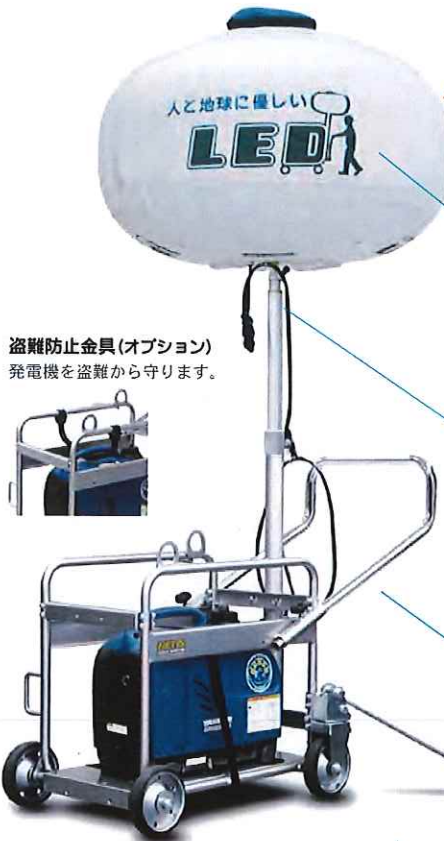

**盗難防止金具(オプション)**  
発電機を盗難から守ります。



## NETIS 登録製品

NETIS…国土交通省が運用する新技術情報提供システムです。

登録技術を採用した技術提案を行うことで工事成績評定の向上が見込めます。

**ポリカーボネートカバー**

雨・粉塵・衝撃からLED素子や基板を守ります。



**エアブレーキマスト**

操作中に手を放してもバルーン部が急落下せず安全。



**コンパクト収納**

軽自動車に2台積載可能。(車種による)段積みもできるので省スペースで収納可能。



## 瞬時点灯

初期点灯も再点灯もLEDならすぐにMAXの明るさに。



再点灯時間

## 衝撃に強い

振動でランプが割れにくく安心。

## ランプが熱くならない

消灯後すぐバルーン布を収納可能。



ランプ表面温度  
室内で1時間点灯

## 長寿命

ランプ交換の手間を削減。



寿命

**駐車ブレーキ**

2輪固定式で台車をワンブッシュでロック。



**アウトリガー**

畳んですっきり収納。



## 仕様

型式		LB030CC	LS020CC	LS0202CC
電圧(V)		AC100※/DC48(DC専用ケーブル交換時)		
周波数(Hz)		50/60		
電流(A)		3.3(AC100V、300W時)	2.2(AC100V、200W時)	4.4(AC100V、400W時)
ランプ	種類	LED		
	調光機能	3段階調光:300W/200W/100W	3段階調光:200W/100W/50W	3段階調光:200W/100W/50W(1灯につき)
全光束(ルーメン)		38000±7%(300W)/28000±7%(200W)/16000±7%(100W)	23000±7%(200W)/13700±7%(100W)/7000±7%(50W)	46000±7%(200W×2)/27400±7%(100W×2)/14000±7%(50W×2)
使用可能温度範囲(°C)		-10~40		
マスト	マスト形式	伸縮3段式(エアブレーキ付)		
	マスト操作	手動係留		
台車	タイヤ	外径150mmノーパンクタイヤ		
	ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ		
寸法	作業時(L×W×H)(mm)	1110×1045×1560~2615	1110×1045×1270~2325	1110×1045×1230~2285
	収納時(L×W×H)(mm)	灯部 200×220×600 台車	355×205×270 760×510×700	355×205×270(1灯につき)
重量(kg)	灯部	9	6.8	14.2
	台車		31	
総重量(kg)		40	37.8	45.2
推奨発電機		出力350W以上	出力250W以上	出力500W以上

※電源プラグ変更により90~240V使用可能

## 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。  
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区葉木2-6-14  
TEL (044) 281-0601 FAX (044) 281-0607  
http://www.light-boy.com

販売店

14DM0124 14年1月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1(〒812-0857)  
TEL (0942) 53-5111 FAX (0942) 53-1240

- 北海道営業部 北海道札幌市厚別区厚別東四条4丁目8-1 (〒004-0004) TEL (011) 807-3900 FAX (011) 898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目1-10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾998-1 (〒362-0025) TEL (048) 778-4878 FAX (048) 778-4880
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33 (〒497-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田本通1丁目7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒812-0857) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12 (〒901-2223) TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082