


LED投光機(プロジェクター)

- スイッチONで直ぐに点灯!
- 全方向照射可能!


SMLシリーズ

300W×2灯 台車タイプ



300W×1灯 三脚タイプ



■水平面照度分布図(ルクス)
※マスト最大高さ2.6mで灯具角度-30°の場合



■水平面照度分布図(ルクス)
※マスト最大高さ2.2mで灯具角度-30°の場合

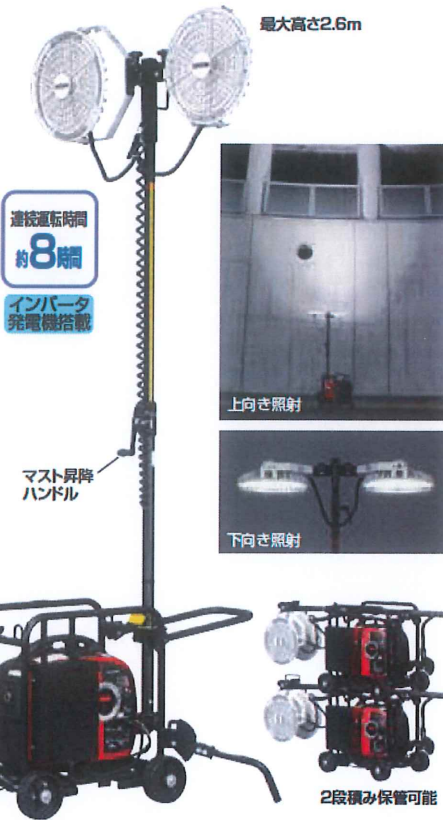

連続運転時間
約8時間
インバータ
発電機搭載

マスト昇降
ハンドル



SML300LTS

¥339,660(税込)
(税抜価格¥314,500)

※発電機別売品
推奨発電機
0.9kVA以上

AC/DCコンバータ



SML230LIE-16Y

¥842,400(税込)
(税抜価格¥780,000)

■発電機なしの
SML230LIも
あります。

¥615,600(税込)
(税抜価格¥570,000)

車輪止め付

2段積み保管可能

モデル		SML230LIE-16Y	SML300LTS	
投光機	ランプ	定格入力電圧 V	AC100(AC/DCコンバータセパレートタイプ)	
		種類	高輝度白色LED	
		定格電圧・容量×灯数	DC36V・300W×2灯	DC36V・300W×1灯
	マスト	全光束 lm	72000	36000
		段数	2	2
		材質	1段目:スチール 2段目:アルミニウム	スチール
		昇降装置	手動チェンスプロケット送りロック付	—
	台車	落下防止装置	ギアロックピン	ピン差込み式
		車輪	φ150×4個	—
		ブレーキ	有	—
外形寸法	アウトリガー	跳ね上げ式、2本	—	
	作業時高さ mm	約1880~2600	約1800~2200	
発電機	収納時寸法(L×W×H) mm	700×600×640	140×160×1235	
本体質量 kg	発電機	IEG1600M-Y	別売	
		81(灯具、台車など61、発電機20)	18.3(灯具、コンバータなど9.3、三脚9)	

※設定や使用条件で変動することがあります

LEDライト

低消費電力&長寿命のLED照明 ELDSシリーズ



在庫確認 ELDS-46D
¥30,240(税込)(税抜価格¥28,000)

- コンパクトボディ
- 万能クランプ標準装備で取付簡単
- 土木現場でも使用可能
- 広範囲120°のビーム角度
- 水銀灯150W相当

●三脚(別売品)
商品コード:CYT04795
¥9,180(税込)(税抜価格¥8,500)
(専用三脚)
適用機種:ELDS-46D



モデル	LED構造・個数	電源電圧 V	周波数 Hz	定格消費電力 W	電源コード m	ビーム角度	使用环境温度 ℃	外形寸法 長さ×幅×高さmm	本体質量 kg	全光束 lm	相関色温度 k
ELDS-46D	全光束標準 LED140個	単相100	50/60	44	3	120	-30~45	191×107×73	3	4000 (ミルキーレンズ)	5000 白色相当

在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

LEDバッテリー投光機(プロジェクター)・LED投光機(プロジェクター)・LEDライト