

防音型タンピングランマー

MTシリーズ

MT-55L-SGK (64kg)

防振 静音 特殊マフラー コアブレーキ Wクリーナー

本体価格: ¥452,000 (税抜)

NETIS
TH-100005-V



MT-72SGK (78kg)

静音 特殊マフラー Wクリーナー

本体価格: ¥494,000 (税抜)



タンピングランマー

静音型タンピングランマー

MTシリーズ

ウレタンフットを採用することで、従来の転圧作業時におこる衝撃音を緩和し近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。

MT-55L-SS (59kg)

防振 静音 コアブレーキ Wクリーナー

本体価格: ¥385,000 (税抜)



MT-72FWASS (72kg)

静音 Wクリーナー

本体価格: ¥420,000 (税抜)



MTRタンピングランマー

スリムなボディとコンパクトなハンドルが特長で、壁際や下水管等の狭い溝、電柱の周辺等作業しにくい現場で活躍します。オプションのトレンチシューを使えば幅120mmの溝についても最大深さ1.4mまで転圧できます。

MTR-40FA (46kg)

Wクリーナー

本体価格: ¥346,000 (税抜)



！ポイント

音響比較表

型式	音響パワーレベル (dB)		参考騒音レベル7m (dB)	
	アスファルト	砕石	アスファルト	砕石
MT-55L	111	100	86	75
MT-55L-SS	105	97	80	72
MT-55L-SGK	103	96	78	71
MT-72FWA	115	103	90	78
MT-72FWASS	105	97	80	72
MT-72SGK	105	95	80	70

●比較データは当社測定コースにて計測しております。
※騒音測定方法は5ページを参照してください。※L5で測定の場合は参考騒音レベルより更に2~3dB低く表示されることがあります。

+ オプション

ランマー移動車


各機種に共用できます。



●本体価格: ¥16,000 (税抜)

溝用転圧盤(トレンチシュー)

狭い溝の転圧に便利な溝用転圧盤(トレンチシュー)が付けられます。

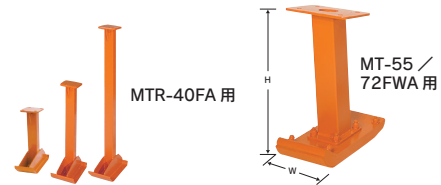

●本体価格: ¥27,000 (税抜)

●本体価格: ¥54,000 (税抜)

MT (防音型)仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	衝撃板寸法 (mm)	衝撃板 ストローク(mm)	衝撃数 Hz (v.p.m)	打撃力* 毎回kN (kgf)	エンジン (最高出力)	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)
MT-55L-SGK	64	(A) 1,058 (B) 375 (C) 712	(D) 220 (E) 315	30~70	10.7~11.6 (644~695)	7.4~9.8 (750~1,000)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~4,100
MT-72SGK	78	(A) 1,135 (B) 415 (C) 730	(D) 285 (E) 330	40~60	10.7~11.3 (642~679)	9.8~11.8 (1,000~1,200)	スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル	3,400~3,600

MT (静音型)仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	衝撃板寸法 (mm)	衝撃板 ストローク (mm)	衝撃数 Hz (v.p.m)	打撃力* 毎回kN (kgf)	エンジン (最高出力)	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)
MT-55L-SS	59	(A) 1,045 (B) 350 (C) 715	(D) 220 (E) 315	30~70	10.7~11.6 (644~695)	7.4~9.8 (750~1,000)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~4,100
MT-72FWASS	72	(A) 1,050 (B) 415 (C) 730	(D) 285 (E) 330	40~60	10.7~11.3 (642~679)	9.8~11.8 (1,000~1,200)	スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル	3,400~3,600

溝用転圧盤(トレンチシュー)仕様

MT-55L用	
幅 (mm)	高 (mm)
114-165	340
MT-72FWA用	
幅 (mm)	高 (mm)
114-165-200	340

MTR仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	衝撃板寸法 (mm)	衝撃板 ストローク (mm)	衝撃数 Hz (v.p.m)	打撃力* 毎回kN (kgf)	エンジン (最高出力)	回転数 min ⁻¹ (r.p.m)
MTR-40FA	46	(A) 1,109 (B) 350 (C) 623	(D) 150 (E) 270	40~55	10.7~11.6 (644~695)	4.9~5.4 (500~550)	スバルEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	3,800~4,100

MTR-40FA用

幅 (mm)	高 (mm)
100	305
120	500-800

*打撃力は当社の実験基準によります。 ※幅200mmのワイドフットもあります。(部品販売)