


■外形寸法図 (単位: mm)

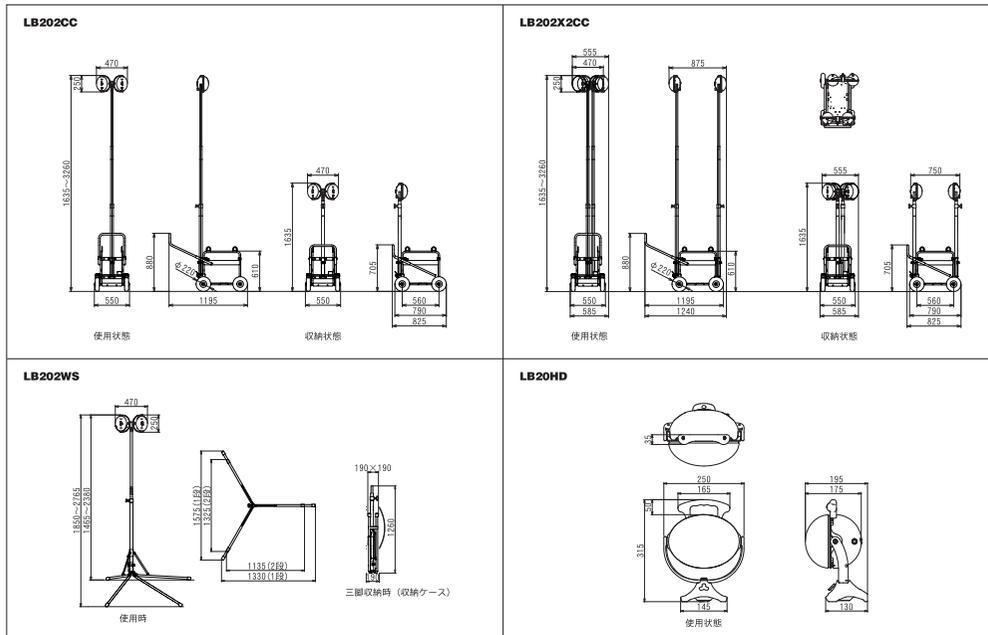

■仕様

型式	LB202CC	LB202X2CC	LB202WS	LB20WS	LB20HD
電圧 (V)	AC: 100※1	AC: 100※1	AC: 100※1	AC: 100※1	AC: 100※1
周波数 (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
電流 (A)	4.2A (AC100V、400W時)	4.2A (AC100V、400W時) × 2	4.2A (AC100V、400W時)	2.1A (AC100V、400W時)	2.1A (AC100V、200W時)
種類	LED	LED	LED	LED	LED
調光機能	3段階調光: 200W/100W/35W	3段階調光: 200W/100W/35W	3段階調光: 200W/100W/35W	3段階調光: 200W/100W/35W	3段階調光: 200W/100W/35W
照射範囲 (W) × (H)	200 × 2	200 × 4	200 × 2	200 × 1	200 × 1
全光束 (ℓ m)	5600 (400W時) ※2 2800 (200W時) ※2 980 (70W時) ※2	11200 (800W時) ※2 5600 (400W時) ※2 1960 (140W時) ※2	5600 (400W時) ※2 2800 (200W時) ※2 980 (70W時) ※2	2800 (200W時) ※2 1400 (100W時) ※2 490 (35W時) ※2	2800 (200W時) ※2 1400 (100W時) ※2 490 (35W時) ※2
使用可能温度範囲 (°C)	-10~40	-10~40	-10~40	-10~40	-10~40
マスト形式	伸縮3段式 (エアブレーキ付)	伸縮3段式 (エアブレーキ付)	伸縮2段式 (エアブレーキ付)	伸縮2段式 (エアブレーキ付)	—
マスト操作	手動伸縮	手動伸縮	手動伸縮	手動伸縮	—
タイヤ	外径220mm 空気入りタイヤ	外径220mm 空気入りタイヤ	—	—	—
タイヤ空気圧 (kPa)	245 (2.5kgf/cm <sup>2</sup> )	245 (2.5kgf/cm <sup>2</sup> )	—	—	—
ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	—	—	—
作業時 (L×W×H) (mm)	1195×550×1635~3260	1240×585×1635~3260	1330×1575×1465~2380 1135×1325×1850~2765	860×820×1410~2215	250×195×315
収納時 (L×W×H) (mm)	825×550×1635	825×585×1635	—	—	470×250×350
灯部	—	—	470×250×178	250×195×315	—
三脚部	—	—	190×190×1260	—	—
五脚部	—	—	—	95×95×1075	—
三脚ケース	—	—	190×190×1300	—	—
灯部 (kg)	7.2	7.2 × 2	7.3	4.4	4.4
マスト (kg)	2.7	2.7 × 2	2.2	1.2	—
台車 (kg)	29.6	31.5	—	—	—
三脚 (kg)	—	—	5.5	—	—
五脚 (kg)	—	—	—	2.8	—
三脚収納ケース (kg)	—	—	0.6	—	—
総質量 (kg)	39.5	51.3	16.4	8.4	5.2
推奨発電機	G1600IS	G1600IS	G1600IS	G900IS	G900IS

※1 電源プラグ変更により90~240V使用可能 ※2 LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色異なる場合があります。

- ⚠ 安全に関するご注意
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  - 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
  - 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
  - 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1  
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198  
http://www.light-boy.com 販売店 151CAT047 20年3月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社** ●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055)  
[ヤンマー建機お問合せ窓口] TEL: 0570-064360

- 北日本営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目1-10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾下998-1 (〒362-0025) TEL (048) 778-4878 FAX (048) 778-4880
- 中部営業部 愛知県海部郡津島町西平丁1-33 (〒467-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田通1丁目7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒812-0877) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県豊原市大山大山1丁目11-12 (〒901-2223) TEL (098) 698-3111 FAX (098) 698-6082
- ヤンマー建機 営業企画部 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 70-8993



NETIS 登録製品  
KT-120042-VE

LED 200W×4灯/2灯/1灯

LB202CC/LB202X2CC/LB202WS/LB20WS/LB20HD

うまれました  
たまごスポット LED200W



LB202CC

※本体に、発電機は含まれません。

# うまれました たまごスポット LED200W

## ■ ワイドに照射


たまご型なので180度以上を広範囲に照らせ、建築現場（内装工事）や消防 / 警察の検証にも適しています。

## ■ オリジナル電源内蔵 特許申請中

オリジナル電源を内蔵することにより、軽量コンパクトで持ち運び便利。かわいいデザイン、便利な調光、イベントから現場まで幅広く使えます。

## ■ 持ち運びラクラク

収納ケース（オプション）に入れて、持ち運びができます。

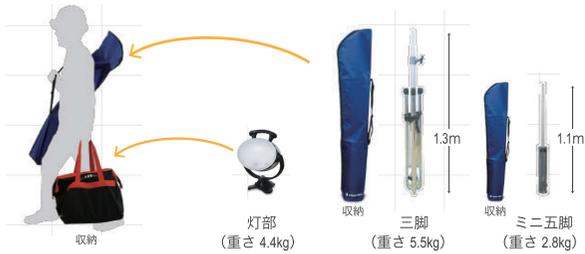

LB20HD  
LED200W\*1 灯

## ■ 取り付けいろいろ



## ■ さまざまな用途に使える

