

快適を「かたち」にする。

**Suiden**

夏物カタログ


<http://www.suiden.com>

快適ってなんだろう？

人がやさしく暮らせる環境。人が気持ちよく働ける環境。

そんな空間を「かたち」にしたい…。

私たちは快適創造企業を目指しています。

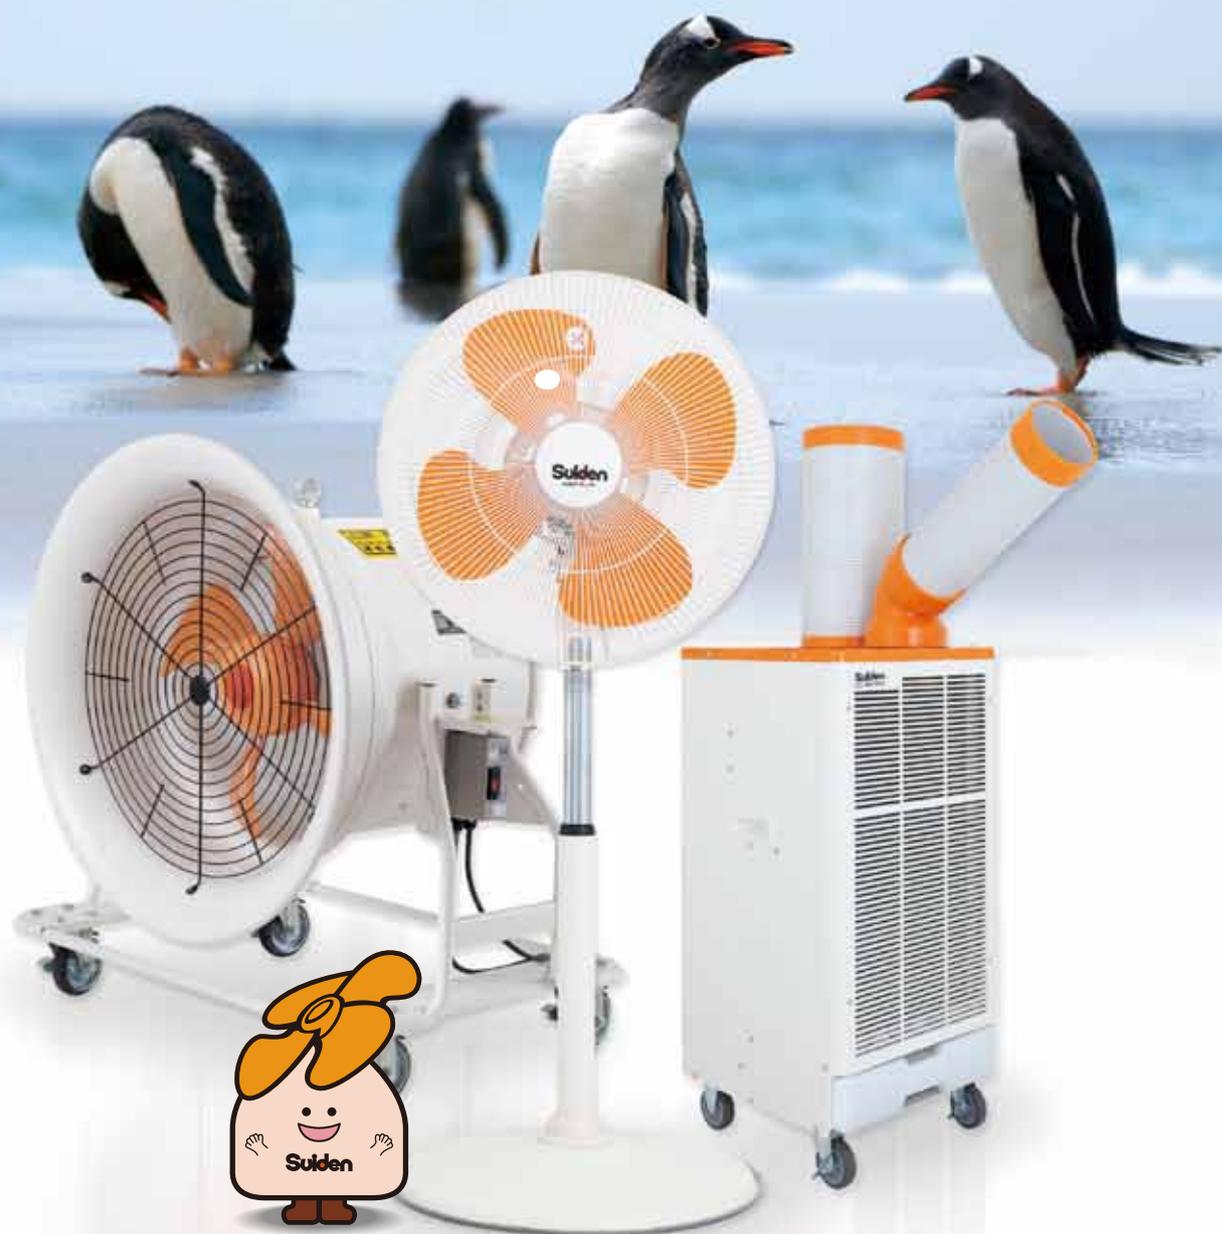

Summer Amenity  
Catalog  
2016

# こんなことでお困りでは？

夏場は暑さで作業者の  
仕事効率が落ちて生産性が  
上がらない。

全体空調して  
いるのに、隅々まで冷気が  
行き渡らない。

全体空調だと電気代が高い  
……など。



スويدンの工場扇・スポットエアコン・送風機・換気扇はこういった  
お悩みを解決します! しかも省エネ!!

## 暑気対策



全体空調エアコンでも冷気は隅々まで  
行き渡りません。そこで**スポットエ  
アコン**の出番! 空調エアコンとスポットエ  
アコンを併用することでより効率的に冷  
房できます。

## ランニングコスト




工事が必要な空調エアコンに比べ、ス  
ポットエアコンは**設置工事不要!**また  
必要なところに必要な台数だけ設置す  
ればいいので、空調エアコンより**消費  
電力を大幅にカット**できます!!

## 空気循環



工場扇・スポットエアコン・送風機・換気  
扇など職場環境を快適にするアイテム  
を取り揃えています。快適な職場環境  
はスويدンにお任せください!

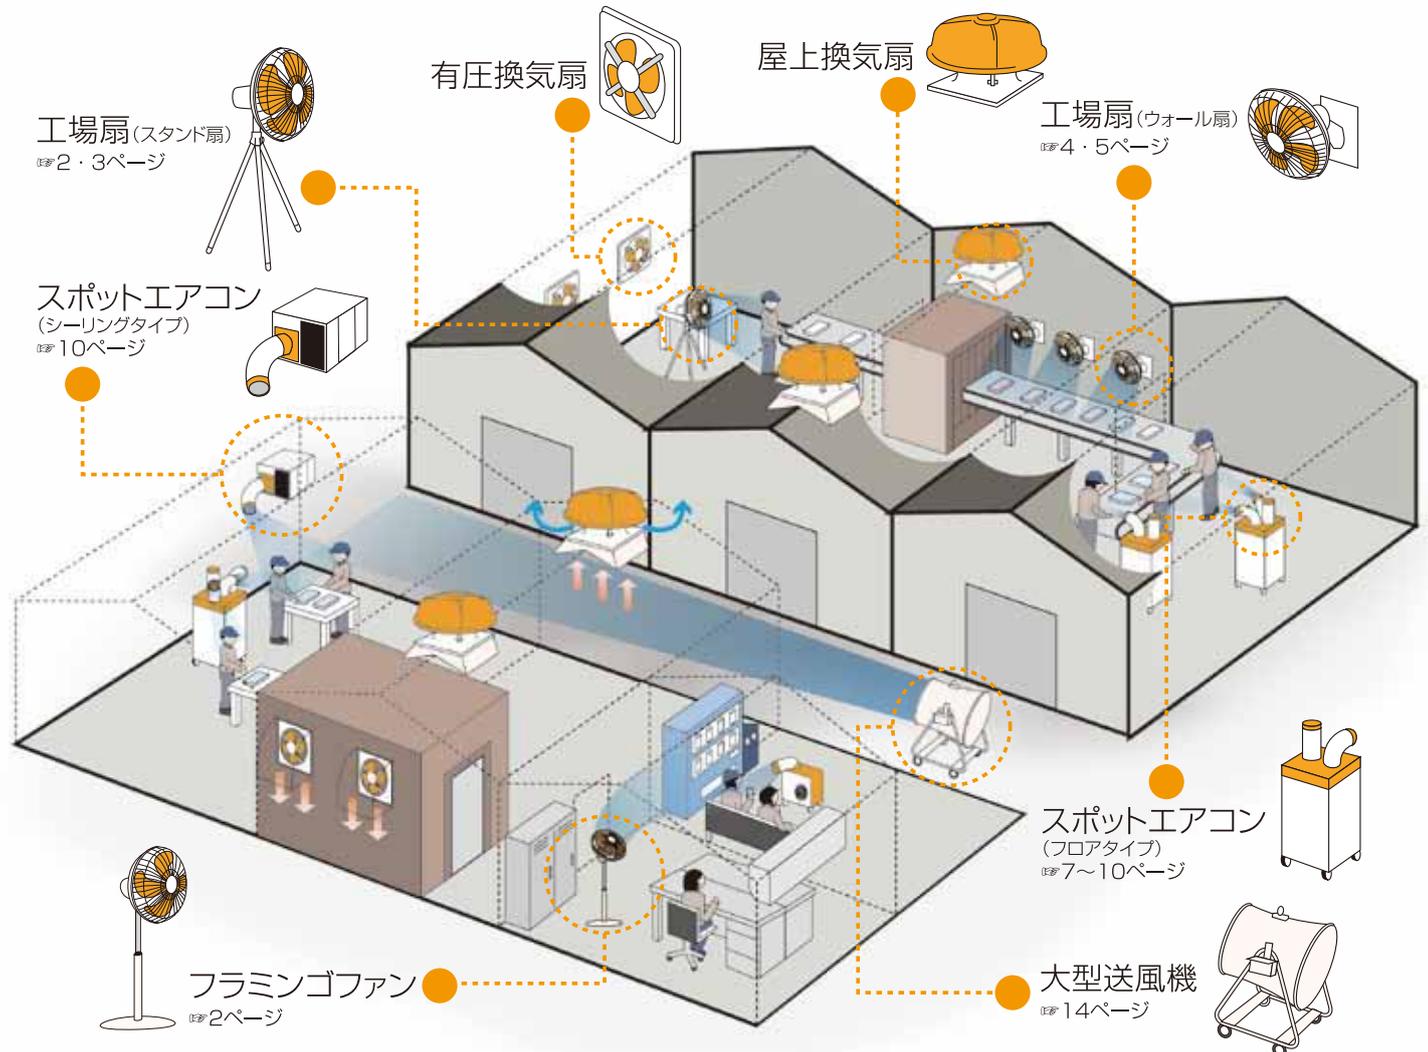

各機種のカタログを別途ご用意しています。



# 冬場でも大活躍!

工場扇としてはもちろん冷暖房の空気を攪拌するサーキュレーターとして季節を問わず大活躍!

## DCスイファン

### DCモータ搭載工場扇



ハネ径  
45cm

NEW


#### ●優れた省エネ効果

家庭用では主流になりつつあるDC扇風機が業務用で新登場! 従来機の約50%の省エネ化を実現!!




#### ●今までにない細やかな風量調節

- 風量調節はなんと7段階。
- 最大風量は従来通り(※)大風量、最小風量は自然の微風に近いやさしい風。
- 書類を扱う軽作業場から従来通りの大スペースまで幅広くご使用いただけます。  
※従来機の50Hz時最大風量と同等



#### ●新設計の6枚ハネにより偏りの少ない「なめらかな風」

翼数を増やすことで風を発する間隔が短くなり、風当たりが「なめらか」に。心地よい風当たりを実現。

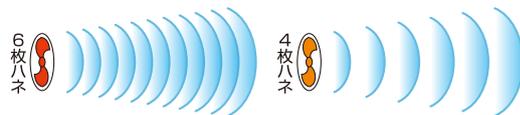

#### ●安全・安心設計

本体に過電流や過負荷が加わった場合、モータ電流・モータ出力を制限しモータの故障を防ぎます。また、モータの回転数が設定値以下になった場合はモータを停止し本体を保護します。

### ■SF-45DAS-1VP

(100V・ハネ:プラスチック製(6枚ハネ))

DCモータ	保護機能	ハネ径 45cm	スイッチ 7段階	首振り 87°	電源コード 2.0m	100V
-------	------	----------	----------	---------	------------	------

## フラミンゴファン

### 工場扇&サーキュレーター




ハネ径  
45cm

#### 高さ調節機能

- 1050~1290mmの間で高さの無段階調節が可能!

#### ●サーキュレーター効果

首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。

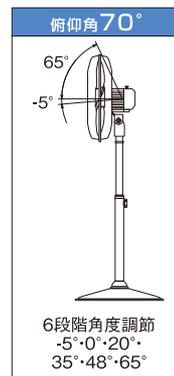

#### ●頑丈なネック

- ネック部分は工場扇の主要部を支える重要なパーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
- ①ボディはアルミダイカスト
- ②ネックは強靱な鋼板製



#### ●全閉型モータ採用

- 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。

#### ●フラミンゴファン専用の「強」「中」「弱」風量3段切替

#### ●スイデンの安心設計

スイデンはJIS規格、電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。

※ガードは指が容易にハネに触れないように試験指を用いて設計しています。



- スイデン工場扇(※)は電気用品安全法区分の特定電気用品以外の電気用品に該当します。

※SF-5002-3A、SF-50FN-2V、SF-60FN-2V 28℃



#### ●省スペース設計

ワイドなφ510mmのベースなのでぐらつかず安定感抜群しかも省スペースで設置可能!!

必要設置スペース 約1/2

フラミンゴファンの必要設置スペース



### ■SF-45VF-1VP

(100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型モータ	サーマルプロテクター	ハネ径 45cm	スイッチ 強中弱切	首振り 75°	電源コード 1.7m	100V
--------	------------	----------	-----------	---------	------------	------



■スイデンの工場扇は全て耐久性、安全性に優れた「全閉型モータ」を採用  
 ■安全性の高いサーマルプロテクター内蔵で、異常過熱時にモータをストップ ※3相200V機種、DCモータ機種を除く

# スイファン

強力工場扇

## スタンドタイプ

工場や倉庫などに設置できます。

リーズナブルながらも、強度、使い易さを重視  
**ハネ径 45cm**  
 電源：100V  
 3段階調式

■SF-45VS-1VP2  
 (100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型モータ	サーマルプロテクター	ハネ径 45cm	スイッチ 強中弱切
首振り 75°	電源コード 1.7m	100V	

らくらく組立・簡単収納

ワンプッシュ折りたたみ




ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたたみができます。



脚の継ぎ目もなくなったので組立も楽々!

お客様の手間をおかけしません。しかも安定感も増しました。



全閉型モータ採用!

粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。

首振り切替つまみ

「強」「中」「弱」風量3段切替


丈夫で長持ち!

- ①ボディはアルミダイカスト
  - ②強靱な鋼板製ネック
- ネック部分は主要部を支える重要パーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。

高さ1170~1280mm調節可能


ロングセラーのスタンダードタイプ  
**ハネ径 45cm**  
**M シリーズ**  
 電源：100V、単相200V  
 3段階調式

- SF-45MS-1VP (100V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MS-1VA (100V・ハネ:アルミニウム製)
- SF-45MS-2VP (単相200V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MS-2VA (単相200V・ハネ:アルミニウム製)



全閉型モータ	サーマルプロテクター	ハネ径 45cm
スイッチ 強中弱切	首振り 87°	電源コード 2m


(100V または 単相 200V)

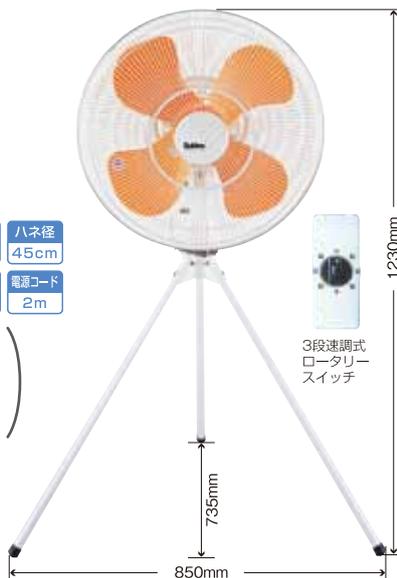

大風量のスタンドタイプ  
**ハネ径 50cm**  
**FS シリーズ**  
 電源：100V  
 3段階調式

■SF-50FS-1VP  
 (100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型モータ	サーマルプロテクター	ハネ径 50cm	スイッチ 強中弱切
首振り 87°	電源コード 2m	100V	



3段階調式ロータリースイッチ



無段変速式ワイヤードリモコン付

## ウォールタイプ

スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ

ハネ径  
45cm

Mシリーズ

電源:100V・单相200V  
無段変速式

無段変速式ワイヤードリモコン付

- SF-45MV-1VP (100V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MV-1VA (100V・ハネ:アルミニウム製)
- SF-45MV-2VP (单相200V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MV-2VA (单相200V・ハネ:アルミニウム製)

ハネ径  
45cm

Mシリーズ

電源:3相200V  
2段速調式(強・弱・切)

- SF-45MT-2VP (3相200V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MT-2VA (3相200V・ハネ:アルミニウム製)

ハネ径  
50cm  
&  
60cm

FNシリーズ

電源:3相200V  
1速式(強・切)

- SF-50FN-2V (3相200V・ハネ:アルミニウム製)
- SF-60FN-2V (3相200V・ハネ:アルミニウム製)



## ワイヤレスリモコンタイプ

便利なワイヤレスリモコン式壁掛けタイプ

ハネ径  
45cm

RWシリーズ


電源:100V  
3段速調式&リズム風

ワイヤレスリモコン付

- SF-45RW-1VP (100V・ハネ:プラスチック製)

オフィスに  
おすすめ!店舗や事務所・  
学校などの公共  
施設に!

- 強中弱の3段速調に「リズム風」をプラス
- 低騒音の4枚ハネ

ワイヤレス  
リモコン  
スイッチ

俯仰角40°

全閉型モータ	サーマルプロテクター	ワイヤレスリモコン	ハネ径 45cm	スイッチ 強中弱切	オフタイマー	リズム風	首振り 87°	電源コード 2m	100V
--------	------------	-----------	----------	-----------	--------	------	---------	----------	------

## 防爆タイプ(安全増防爆型)

安心で大風量の防爆型壁掛けモデル

ハネ径  
50cm

D2シリーズ

電源:3相200V  
1速式

- SF-50D2-3A (3相200V・ハネ:アルミニウム製)


塗装ブース・化学  
関連工場など、  
危険を伴い使用  
できなかった  
現場に最適!※モータ焼損事故防止のため  
必ず過電流保護装置を設置してください。

防爆型モータ	3相 200V	ハネ径 50cm	首振り 87°	電源コード 10m
--------	---------	----------	---------	-----------

## 許容角度

取付けのご注意

落下事故防止のため本体を上から真下に向けて(足を天井に固定して)取付けください。

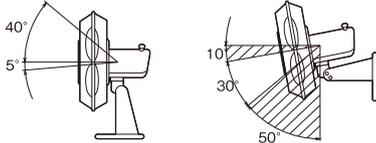

③ 斜線部分は調節不可です。

※SF-50D2-3Aは除く

ご注意

- ① 天井および壁面への取付けタイプは、設置を確実に行って落下を防止してください。ウォールタイプは、平面または壁面取付け専用ですから、天井への取付けは絶対にしないでください。スタンドタイプは、床面以外では使用しないでください。また、ハネは指定の固定方法で確実に取付けてください。取付け方法が間違っていると、モータ焼損・ハネ破損等の原因になります。
- ② ハネが変形したりゴミが付着すると、振動発生やバランス不良、ハネ破損・故障の原因になりますので、定期的に清掃・保守点検を実施してください。
- ③ 保護ガードの隙間から指や器物を入れないでください。事故や破損の原因になります。
- ④ 故障・破損や落下事故等を防止するため、本体に衝撃を与えないでください。
- ⑤ 長時間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

# スィーファン

## ハンガータイプ

スペースを有効に活用できる吊り下げタイプ

**ハネ径 45cm**

Mシリーズ

電源:100V、単相200V機種  
無段変速式

無段変速式ワイヤードリモコン付

- SF-45MHV-1VP (100V・プラスチック製ハネ)
- SF-45MHV-1VA (100V・アルミニウム製ハネ)
- SF-45MHV-2VP (単相200V・プラスチック製ハネ)
- SF-45MHV-2VA (単相200V・アルミニウム製ハネ)

無段変速ワイヤードリモコン

## ロータリータイプ

360度の広範囲に対応した回転タイプ

**ハネ径 45cm**

Mシリーズ

電源:100V、単相200V機種  
無段変速式

無段変速式ワイヤードリモコン付

- SF-45MRV-1VP (100V・プラスチック製ハネ)
- SF-45MRV-2VP (単相200V・プラスチック製ハネ)

**省エネ対策におすすめ!**

360°回転


●俯仰角は  
10度・15度・20度・25度・30度の5段階に調整可能

無段変速ワイヤードリモコン

最大460mm

- 全閉型モータ サーマルプロテクター ハネ径 45cm スイッチ 無段変速 首振り 87° 電源コード 2m 延長コード 8m ワイヤードリモコン (100V または 単相 200V)

- 全閉型モータ サーマルプロテクター ハネ径 45cm スイッチ 無段変速 360° 電源コード 1.9m 延長コード 8m ワイヤードリモコン (100V または 単相 200V)

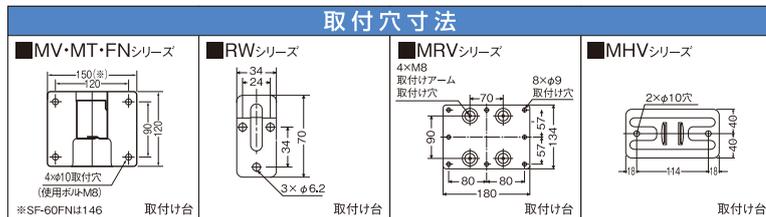

### ハネ材質の知識と注意点

**プラスチック製ハネ**  
ハネの風切り音質がやわらかです。

**アルミニウム製ハネ**  
頑丈で耐候性もあります

(注意)油霧以外にも、高濃度の発生する場所や薬品等が飛散する場所などでは、アルミニウム製のハネをご使用ください。

※油の浮遊する環境下で使用される場合は、油の種類によって樹脂が化学反応を起こし、割れる恐れがあります。このような曇囲気で使用される場合は、アルミニウム製ハネをご使用ください。

機能マークごあんない	<b>全閉型モータ</b> 埃や粉じんの侵入を防ぎます。	<b>防爆型モータ</b> 安全増防爆型 危険を伴う場所に。	<b>DCモータ</b> フラシスDCモータを採用、高い省エネ性能を発揮します。全閉型。	<b>100V</b> 100V電源で手軽に使えます。	<b>単相200V</b> 電源単相200V	<b>3相200V</b> ハハイパワーで経済的な動力電源仕様
	<b>3段階調式</b> 風速を強・中・弱の3段階切替が可能です。	<b>2段階調式</b> 風速を強・弱の2段階切替が可能です。	<b>1速式</b> 風速切替なしタイプ	<b>無段変速</b> ワイヤードリモコンを使用、許容範囲内で自由に速度を調整できます。	<b>7段階調式</b> 風速を7段階で切替可能です。	<b>サーマルプロテクター</b> モータ保護装置、モータの異常過熱時にモータをストップします。
	<b>安心設計</b> DCファン本体に電圧降下防止スイッチ、モータ出力を監視してモータを保護します。	<b>ハネ径60cm</b> 業務用大風量タイプφ60ハネ	<b>ハネ径50cm</b> 業務用大風量タイプφ50ハネ	<b>ハネ径45cm</b> 業務用標準サイズφ45ハネ	<b>ワイヤレスリモコン</b> 遠隔操作が可能なワイヤレス(無線)タイプ	<b>ワイヤードリモコン</b> 工場扇とリモコンを有線でつなぐ遠隔操作ができます。
	<b>360°</b> 回転角度360° 回転機能を装備し、360°広範囲に風を送ります。	<b>首振り87°</b> 首振り機能を装備し、扇方向に37°首振り可能、広範囲に風を送ります。	<b>首振り75°</b> 首振り機能を装備し、扇方向に75°首振り可能、広範囲に風を送ります。	<b>電源コード長10.0m</b>	<b>電源コード長2.0m</b>	<b>電源コード長1.9m</b>
<b>電源コード長1.7m</b>	<b>延長コード8m</b>	<b>延長コード8m付属</b>	<b>リズム風</b> 気持ち良い自然の風を再現。	<b>リズム風機能</b> 気持ち良い自然の風を再現。	<b>電源コード長1.9m</b>	

## ご使用の工場扇(工場用扇風機)についての重要なお知らせとお願い

長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前には必ずご確認ください。また、次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止してください。

- スイッチを入れてもハネが回らない。
- ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。
- モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- 本体が変形している。

弊社製品は、工業用機器です。一般家庭でのご使用状況に比べると、過酷な環境で長時間ご使用になることが想定されます。ご使用前には必ず点検し、異常がないかご確認ください。また、ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。長期間コンセントにプラグを差込んだまま放置すると、トラッキング現象(注)を起こし、火災の原因になります。また、絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。特に無人環境で工場扇をご使用の場合には、異常が発生していても発見が遅れて思わぬ被害が発生する危険があります。必ず定期的な点検を実施されるようお願いいたします。

(注)プラグとコンセントの隙間にホコリがたまり、さらに湿気が加わると、火花が発生しやすくなります。ホコリが焦げて炭化するとトラッキングと呼ばれる電気の道ができ、やがてそこから放電をおこして発火する現象のこと。

**コンデンサに関するお知らせ**  
弊社製工場扇のうち、電源100V機種および単相200V機種には、コンデンサを内蔵しております。弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分(寿命)の目安は、25,000時間または10年です。  
※定格電圧で所定の使用温度範囲内で使用した場合、通電時間区分(寿命)を越えたコンデンサは、交換が必要です。

**ベアリングについて**  
工場扇のモータに使用しているベアリングの使用耐用時間は、20,000時間を目安としています。20,000時間を超えて工場扇をご使用の場合には、点検・交換が必要です。ベアリングの点検・交換には専門の知識が必要ですので、お買い上げ販売店または最寄りの弊社支店・営業所までご相談ください。(点検・交換は有償です)

**弊社製工場扇(工場用扇風機)を長期間ご使用中のお客様へ**  
長期間ご使用になっている工場扇の点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。  
ご使用に際してご不明なことがございましたら、下記お客様相談室までご相談を承ります。  
**お客様相談室 フリーダイヤル 0120-285-240(無料)**  
受付時間 平日8:30~17:30(土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇などを除く)

1 プラスチックハネ



2 アルミニウムハネ



3 安全カバー



4 スタンドキャスター



SF-45DAS用  
SF-45MS用  
SF-50FS用

5 無段変速ワイヤードリモコン



SF-45MV用  
SF-45MHV用・SF-45MRV用

6 Dスタンド(3本脚)

SF-45MV用  
SF-45MT用




7 DNスタンド(4本脚)

SF-50FN用  
SF-60FN用  
SF-50D2用



■スタンド取付方法




8 ワイヤレスリモコン(45RW)



SF-45RW専用

9 スイッチ(45MS・50FS)



ロータリースイッチ  
機種専用  
押しボタンスイッチ  
機種専用

10 スイッチつまみ(45VS)



SF-45VS・VF専用



品名	品コード	品番	特長	備考
1 プラスチック製ハネ	6085000000	SF-45M-P-F	45Mシリーズ・45CS・45VS・45VF兼用	4枚翼ハネ(軸φ10)
	6074000000	SF-45F-P-F	45F(45FRを除く)・45Gタイプ兼用	4枚翼ハネ(軸φ11)
	6781000000	SF-50F-P-F	50Fタイプ・50Gタイプ兼用	4枚翼ハネ(軸φ11)
2 アルミニウム製ハネ	6075000000	SF-45M-A-F	45Mシリーズ・45CS・45VS・45VF兼用	4枚翼ハネ(軸φ10)
	6073000000	SF-45F-A-F	45Fタイプ・45Gタイプ用	4枚翼ハネ(軸φ11)
	6072000000	SF-45CE-F	汎用E種モータ用	ベルト溝付4枚翼(軸φ11)
	6078000000	SF-50F-A-F	50Fタイプ・50Gタイプ兼用	4枚翼ハネ(軸φ11)
	6077000000	SF-50CE-F	汎用E種モータ用	ベルト溝付4枚翼(軸φ14)
	6079000000	SF-50FN-F	50FN専用	4枚翼ハネ(軸φ14)
	6082000000	SF-60FN-F	60FN専用	4枚翼ハネ(軸φ19)
	3 安全カバー	0167000000	SF安全カバー 45	ハネ径 45cm用
0168000000		SF安全カバー 50	ハネ径 50cm用	
0169000000		SF安全カバー 60	ハネ径 60cm用	
4 スタンドキャスター	0196000000	SF用スタンドキャスター	50FS・45MS用	FS・MS以外は取付不可
5 無段変速ワイヤードリモコン	0131000000	VS-BOX-1V	100V機種専用	無段変速機種用
	0132000000	VS-BOX-2V	単相200V機種専用	無段変速機種用
6 Dスタンド	0193000000	Dスタンド	ウォール扇専用(RWは除く)	上下可動式3本脚
7 DNスタンド	0194000000	DNスタンド	ウォール扇専用(RWは除く)	上下可動式4本脚
8 ワイヤレスリモコン	6311600000	リモコン組品	45RW専用	単4電池2本付属
9 スイッチ(45MS・50FS)	0101606000	3速スイッチ組品(押しボタン式)100V	SF-45MS・50FS兼用	ロータリースイッチ式と互換性なし
	0102606000	3速スイッチ組品(押しボタン式)200V	SF-45MS・50FS兼用	ロータリースイッチ式と互換性なし
	6801600000	3速ロータリースイッチ組品(100V)SF	SF-45MS・50FS兼用	押しボタンスイッチ式と互換性なし
	6802600000	3速ロータリースイッチ組品(200V)SF	SF-45MS・50FS兼用	押しボタンスイッチ式と互換性なし
10 スイッチつまみ(45VS)	6210501000	スイッチつまみ	45VS・45VF専用	
11 脚ゴム	6210021000	脚ゴム(1ヶ入) SF-45VS	45VS専用	
	6205157000	スタンド用脚ゴム(1ヶ入)	45MS・50FS・45DASタイプ兼用	
12 モータカバー	6210005001	モータカバー鉄	45VS・45VF専用	銅板製
	6801010000	45MSモータカバーセット品	45Mシリーズ・45RW・45DASタイプ兼用	樹脂&銅板製
	6711010000	50FSモータカバーセット品	50Fシリーズ用	樹脂&銅板製
	6027002000	モータカバー50D2	50D2専用	樹脂製
	0117003000	ギヤカバー60DN	60FN専用	銅板製
13 首振りつまみ	6210502000	首振りつまみ SF-45VS	45VS・45VF専用	
	0101406000	首振りつまみ組品	全機共通(45VS・45VFを除く)	
14 保管カバー(45cm用)	7800540000	工場扇用保管カバー(45cm用)	シーズンオフの長期保管用	受注生産

スイデンでは、修理やメンテナンスに迅速にお応えできるよう、多彩な補修パーツをご用意しております。上記以外に必要なパーツがありましたらお気軽にご相談ください。

- 工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!
- 全体空調されている場所でも冷気が届かない場所にご使用ください。

# クールスイファン

業務用



## 地球にやさしい新冷媒採用


「オゾン破壊係数ゼロ」の新冷媒R407Cを採用

※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン回収破壊法に基づきフロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。また平成27年4月に施行されるフロン排出抑制法により、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられます。


## 全閉式ファンモータ採用 & 省エネ設計

### 冷風ダクトの風向き調節

- ①ダクトの位置調節
- ②ダクトの曲げ



水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調整ができます。



ダクトは、可動範囲内で自由に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。


各機種共通\*1

\*SS-16MW-1は360°旋回します。

### 自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。

ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。



SS-25DH-1/-3 SS-45DH-3

### 防じんカバー付スイッチ

故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。


※「強弱スイッチ」は冷風1口タイプのみ



各機種共通\*1

### フィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。



各機種共通

### ミニドレンタンク

半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。



### 便利な排水機能

ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。



※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

各機種共通\*1


### ウレタンキャスター

キャスター跡が付きにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。

各機種共通\*2


### かべピタ設計

前面以外の3面をピタリ壁に寄せられます。



各機種共通\*2

### 省スペース

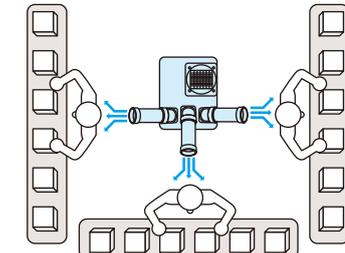

限られた作業スペースでも有効に活用できます!

各機種共通

### 冷風温度差アップ


従来機と比べ外気との温度差が約15%向上!より冷たい風が出るようになりました。

※SS-45EH-3と従来機SS-45EG-3を比較(60Hz時)  
周囲温度35℃ 相対湿度60%で運転したときの値です。

SS-25DH-1/-3 SS-45DH-1/-3  
SS-25EH-1/-3 SS-45EH-1/-3

### 排気ダクトの簡単着脱


- ①位置を合わせる
- ②ねじって留める

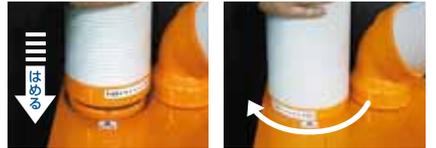

SS-25DH-1/-3  
SS-25EH-1/-3  
SS-25WG-1/-3

### 室外排気対応

冷風ファン・排気ファンにシロココファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

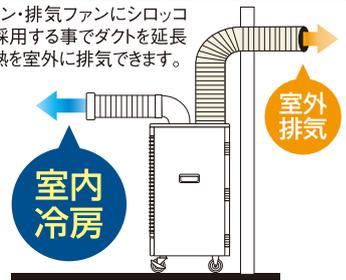

各機種共通\*2

### 吊り下げ金具を後付可能

別売品の吊り下げ金具を取り付けるとロープなどで吊り下げて移動できます。

### リース・レンタル関連に最適

スポットエアコンの吊り下げが可能になりました。

取付け簡単

ネジを4本着脱するだけで簡単に取付け可能。

作業性アップ

危険で重労働であった荷台への積み込み、積み降ろしなどの問題がアックという間に解決!!



■1口用吊り下げ金具

SS-25DH-1/-3  
SS-25EH-1/-3  
SS-25WG-1/-3

### 持ち運びしやすい取っ手

各機種共通\*1

### ホコリに強い全閉モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

各機種共通

\*1...SS-25CG-1/SS-25CG-3は除く \*2...SS-25CG-1/SS-25CG-3/SS-16MW-1は除く

■冷房効率の高い実力機

**業務用** **フロアタイプ** **冷風1口**

スタンダードタイプ

標準機能の  
スタンダードモデル!



1馬力・自動首振り装置なし

- SS-25EH-1 (100V)
- SS-25EH-3 (3相200V)

新冷媒 R407C | 全閉式 ファンモーター | 室外排気 対応 | 超ミニ スペース | ミニ ドレン | かべピタ  
エア フィルター | 5 L タンク | ウレタン キャスター

100V機種:従来機比最大約3%の省エネ化  
200V機種:従来機比最大約4%の省エネ化  
※比較製品 100V機種:SS-25EC-1 200V機種:SS-25EC-3



自動首振りタイプ

スタンダードモデルに  
自動首振り機能を装備



1馬力・自動首振り装置内蔵

- SS-25DH-1 (100V)
- SS-25DH-3 (3相200V)

新冷媒 R407C | 全閉式 ファンモーター | 自動首振り 内蔵 | 室外排気 対応 | 超ミニ スペース | ミニ ドレン  
かべピタ | エア フィルター | 5 L タンク | ウレタン キャスター

100V機種:従来機比最大約3%の省エネ化  
200V機種:従来機比最大約4%の省エネ化  
※比較製品 100V機種:SS-25DC-1 200V機種:SS-25DC-3



ワイドレンジタイプ

室温10℃から使える  
ワイドレンジタイプ!



1馬力・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

- SS-25WG-1 (100V)
- SS-25WG-3 (3相200V)

新冷媒 R407C | 全閉式 ファンモーター | ワイドレンジ | 室外排気 対応 | 超ミニ スペース | ミニ ドレン | かべピタ  
エア フィルター | 5 L タンク | ウレタン キャスター

**ワイドレンジタイプ** 連続運転可能領域

室温	0° 10° 20° 30° 40° C
ワイドレンジ	10℃~45℃
ワイドレンジ以外	25℃~45℃

室温が10℃まで冷房運転可能なので、シーズンオフでも大活躍!

室温10℃から使える!

100V機種:従来機比最大約7%の省エネ化  
200V機種:従来機比最大約3%の省エネ化  
※比較製品 100V機種:SS-25WC-1 200V機種:SS-25WC-3



<b>新冷媒 R407</b> 新冷媒代替フロンR407C採用。オゾン破壊係数=0	<b>ワイドレンジ</b> 普通室温でも運転可能なワイドレンジ仕様。	<b>室外排気 対応</b> 別売の排気ダクト接続で室外排気OK!	<b>超ミニスペース</b> 設置場所面積0.168㎡の超ミニスペース設計。	<b>ミニスペース</b> 設置場所に困らない省スペース設計。	<b>かべピタ</b> 3面をピタリと壁に寄せられます。
<b>ミニドレン</b> 熱交換器一体の最新機構。ドレン水量が激減!	<b>エアフィルター</b> お手入れの簡単なエアフィルター装備。	<b>ロングライフフィルター</b> 表面積が広く、お手入れ回数が少なくてもOK!	<b>自動首振り内蔵</b> 自動首振り装置を本体に内蔵。	<b>ウレタンキャスター</b> キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター	<b>全閉式ファンモーター</b> 埃や粉じんの侵入を防ぎます。
<b>3Lミニタンク</b> ポータブルタイプ専用	<b>5Lタンク</b>	<b>14Lタンク</b>	<b>14Lミニタンク</b> 軽量14Lミニタンク		

業務用

フロアタイプ

冷風2口タイプ

複数人数にも対応した **省エネ化** ミニドレン

1.5馬力・自動首振り装置なし

■SS-45EH-3 (3相200V)

1.5馬力・自動首振り装置内蔵

■SS-45DH-3 (3相200V)

- 新冷媒 R407C
- 全閉式 ファンモーター
- 室外排気 対応
- ミニドレン
- かべピタ
- エアフィルター
- 1.4L タンク
- ウレタン キャスター
- 自動首振り 内蔵
- ※自動首振り装置付は SS-45DH-3のみ

- 冷房能力 (50/60Hz) …4.0/4.5kW
- 消費電力 (50/60Hz) …1.45/1.80kW
- 電気料金 …19.6円/h (50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約260cc (室温35℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

従来機比最大約19%の省エネ化

※比較製品 SS-45EC-3、SS-45DC-3

日本製

全閉式ファンモーター



冷風3口タイプ

トリプル冷風口の広域 **省エネ化** 対応したミニドレン


2馬力・自動首振り装置なし

■SS-63EG-3 (3相200V)

- 新冷媒 R407C
- 全閉式 ファンモーター
- 室外排気 対応
- ミニドレン
- かべピタ
- エアフィルター
- 1.4L タンク
- ウレタン キャスター

- 冷房能力 (50/60Hz) …5.6/6.3kW
- 消費電力 (50/60Hz) …2.20/2.90kW
- 電気料金 …29.7円/h (50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約790cc (室温35℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

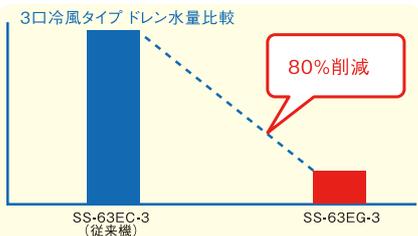

従来機比最大約8%の省エネ化

※比較製品 SS-63EC-3

全閉式ファンモーター



電気料金の目安

100V機種 1kWh=27円

3相200V機種 1kWh=13.5円

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。  
※基本電気料金は、使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

電源コードおよびプラグについて

100V機種

…電源コード・プラグは標準装備  
※フロアタイプ…2m 天吊りタイプ…4m

3相200V機種

…電源コード・プラグは付属して  
おりませんので、最寄りの電気  
店等でお買い求めください。

スイデンのスポットエアコンはここが違う!



- 1口スタンダードモデル100V機種…従来機最大約 3%の省エネ化
- 1口スタンダードモデル200V機種…従来機最大約 4%の省エネ化
- 2口タイプ 200V機種…従来機最大約19%の省エネ化
- 3口タイプ 200V機種…従来機最大約 8%の省エネ化



- 1口タイプ (5Lタンク)…1時間に約100cc
- 2口タイプ (14Lタンク)…1時間に約260cc
- 3口タイプ (14Lタンク)…1時間に約790cc

(3口タイプは従来機より約80%のミニドレン化)

※室温 35℃・相対湿度 60%の条件で運転した時の値。  
※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

電源コード条件

機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線
SS-25DH-1	100V	8m以内	2.0mm <sup>2</sup>	
SS-25EH-1		14m以内	3.5mm <sup>2</sup>	
SS-25CG-1		22m以内	5.5mm <sup>2</sup>	
SS-16MW-1	100V	15m以内	2.0mm <sup>2</sup>	
		25m以内	3.5mm <sup>2</sup>	
SS-25DH-3	3相200V	22m以内	1.25mm <sup>2</sup>	2.0mm <sup>2</sup> 以上
SS-25EH-3				
SS-25CG-3				
SS-45DH-3	3相200V	20m以内	2.0mm <sup>2</sup>	
SS-45EH-3		40m以内	3.5mm <sup>2</sup>	
		15m以内	2.0mm <sup>2</sup>	
SS-63EG-3	3相200V	30m以内	3.5mm <sup>2</sup>	
		45m以内	5.5mm <sup>2</sup>	



ポータブル

フロアタイプ

全閉式  
ファン  
モータ

軽量  
21  
kg

冷風1口 ポータブルタイプ

持ち運びに便利な軽量小型


可搬式・自動首振り装置なし

■SS-16MW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…1.4/1.6kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.53/0.61kW
- 電気料金…14.31円/h(50Hz)

新冷媒 R407C 全閉式 ファンモータ ミニスペース ミニドレン  
エアフィルター 3Lタンク

※防滴・防水構造ではありません。  
屋外で 사용되는場合は雨や水がかからないようにしてください。

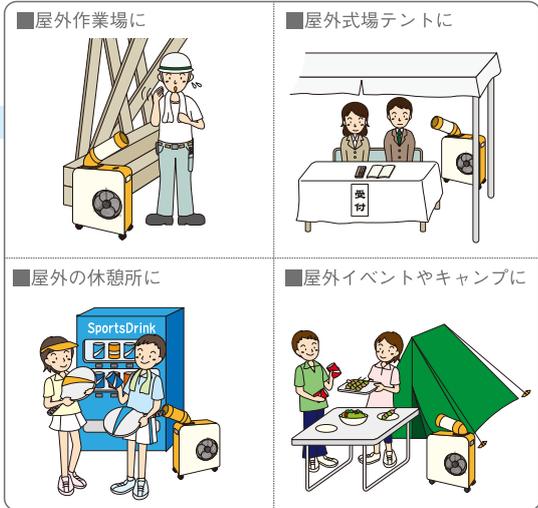

業務用

天吊りタイプ

全閉式  
ファン  
モータ

冷風1口 シーリングタイプ

天井や壁・台上に設置


天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし

■SS-25CG-1 (100V)

■SS-25CG-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.5kW
- 消費電力(50/60Hz)…  
100V機種 : 0.76/0.93kW  
3相200V機種: 0.73/0.87kW
- 電気料金…100V機種(50Hz) : 20.5円/h  
3相200V機種(50Hz): 9.9円/h

新冷媒 R407C 全閉式 ファンモータ ミニスペース 3Lタンク

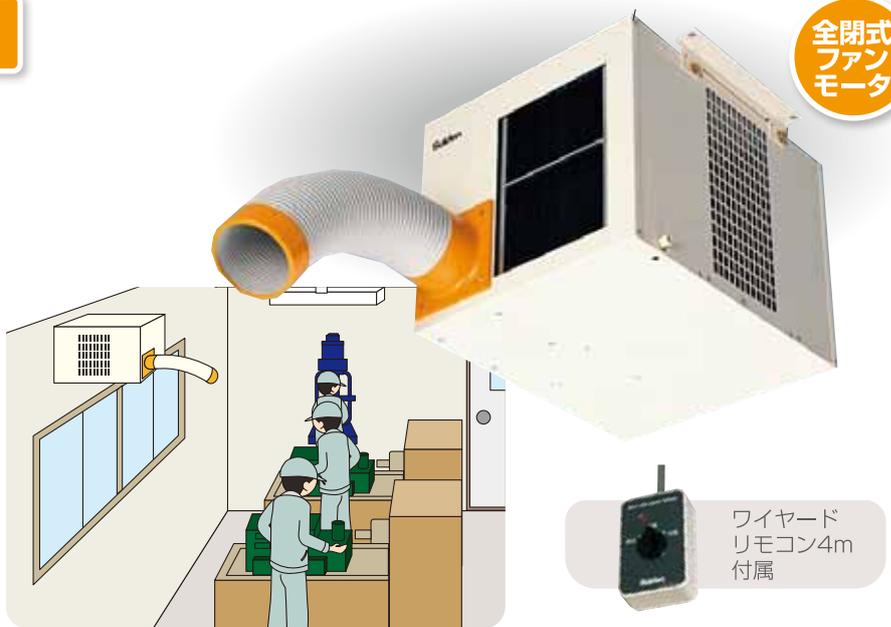

ワイヤード  
リモコン4m  
付属

夏場の職場環境をクールダウン!



# スポットエアコン別売り品

1 冷風ダクト



2 排気ダクト



3 延長冷風ダクト



4 延長排気ダクト



5 ダクトバンド



※ダクトキャップを外すことで、ダクト口径を自在に±15%まで拡大・縮小できます。

6 1口用標準フィルター



7 2口用標準フィルター




8 3口用標準フィルター



9 ポータブル用標準フィルター



10 シーリング用標準フィルター



11 1口用防じんフィルター




12 2口用防じんフィルター



13 3口用防じんフィルター



14 1口用オイルミストフィルター



15 2口用オイルミストフィルター



16 3口用オイルミストフィルター



17 1口用吊り下げ金具



品名	品コード	品番	仕様	SS-25DH-1/3	SS-25EH-1/3	SS-25WG-1/3	SS-45DH-3	SS-45EH-3	SS-63EG-3	SS-16MW-1	SS-25CG-1	SS-25CG-3
				●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 冷風ダクト	2311315000	ダクト組品(吹出側)	φ114(内径※)×400mm	●	●	●	●	●				
	2329312000	冷風ダクト組品SS-1M16D-1A	φ114(内径※)×270mm							●		
	2313306000	吐出ダクト組品1C25A	φ114(内径※)×450mm									●
2 排気ダクト	2363000000	SS標準排気ダクト1口用	φ175(内径)×400mm	●	●							
	2364000000	排気ダクト 2口用	φ200(内径)×360mm				●					
	2365000000	排気ダクト 3口用	φ250(内径)×360mm					●				
3 延長冷風ダクト	2354000000	SS延長冷風ダクト	φ125(内径)×5m	●	●	●	●	●			●	
4 延長排気ダクト	2356000000	SS延長排気ダクト 1口用	φ175(内径)×4m	●	●							
	2366000000	SS延長排気ダクト 2口用	φ200(内径)×4m				●					
	2359000000	SS延長排気ダクト 3口用	φ250(内径)×4m					●				
5 ダクトバンド	0001150150	SX-T12 120-140(W2)	φ125延長ダクト接続用	●	●	●	●	●				●
	0001150200	SXM12 170-190	φ175延長ダクト接続用	●	●							
	1706914000	ワイヤーバンドφ215	φ200延長ダクト接続用				●					
	0001150830	ABA 251-282	φ250延長ダクト接続用					●				
標準フィルター	1口用	3029324000	フィルター SS-25DD-ED	625×324mm	●	●						
	2口用	3009317001	フィルター SS-2F45D-3B	800×454mm			●					
	3口(63EG)用	3044517000	フィルター SS-63EG	870×454mm				●				
	ポータブル用	2371321000	フィルター SS-1M16D-1B	348×390mm						●		
	シーリング用(小)	3025319000	エバポフィルター SS-25CC	346×230mm								●
	シーリング用(大)	2313332000	コンデンサフィルター SS-1C25-1A	375×379mm								●
防じんフィルター	1口用	2361000000	オプション 防塵フィルター 25DD	625×319mm	●	●						
	2口用	3021590000	防塵フィルター770×480 SS-1F	770×480mm			●					
	3口(63EG)用	3044010000	防塵フィルター組品 SS-63EG	870×454mm				●				
オイルミストフィルター	1口用	2362000000	オイルミストフィルター 25DD	625×319mm	●	●						
	2口用	3009320000	オイルミストフィルター454×800 2F45D	800×454mm			●					
	3口(63EG)用	3044020000	オイルミストフィルターSS-63EG	840×480mm				●				
吊り下げ金具	1口用	2360000000	SS用吊り下げ金具	155× 32mm	●	●						

※ダクトキャップの外径はφ125



スポットエアコン[クールスイファン]

《注意》 切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。

タイプ	品番	自動首振り装置	電源		冷房能力	電気特性				圧縮機		除湿処理		ファン		電源接続			保護装置		スイッチ		外形		本体質量 (kg)	運転可能条件 (温度°C / 湿度%)		
			相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		始動電流 (A)	運転電流 (A)	消費電力 (kW)	力率 (%)	電動機出力 (kW)	全閉型ロータリー (シロココ)機能	ドレンタンク容量 (L)	蒸発側 (シロココ)	凝縮側 (プロペラ)	電源コード長さ (m)	端子台に接続方式	端子台の有無	逆相防止リレー	送風機プロテクターモーター	ロータリー	シーソー	寸法 (mm)						
1口タイプ	SS-25DH-1	内蔵	100	50/60	2.2/2.5	25.6/23.6	7.3/8.7	0.70/0.87	96/100	0.5	●	●	5	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	25°C~50°C 45°C~40%
	SS-25DH-3	内蔵	3相200	50/60	2.2/2.5	10.5/9.7	3.0/3.1	0.69/0.86	66/80	0.5	●	●	5	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	40		
	SS-25EH-1	なし	100	50/60	2.2/2.5	36.5/34.5	8.0/8.8	0.70/0.87	88/99	0.6	●	●	5	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40		
	SS-25EH-3	なし	3相200	50/60	2.2/2.5	10.5/9.7	3.0/3.1	0.69/0.86	66/80	0.5	●	●	5	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	40		
1口 ワイドレンジ	SS-25WG-1	なし	100	50/60	2.2/2.5	25.6/23.6	7.4/8.8	0.67/0.85	91/97	0.5	●	●	5	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40	10°C~50°C 45°C~40%	
	SS-25WG-3	なし	3相200	50/60	2.2/2.5	10.5/9.7	2.8/3.1	0.70/0.87	72/81	0.5	●	●	5	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	40		
2口タイプ	SS-45DH-3	内蔵	3相200	50/60	4.0/4.5	21.0/20.0	5.8/6.5	1.45/1.80	72/80	0.9	●	●	14	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	63	25°C~50°C 45°C~40%	
	SS-45EH-3	なし	3相200	50/60	4.0/4.5	21.0/20.0	5.8/6.5	1.45/1.80	72/80	0.9	●	●	14	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	63		
3口タイプ	SS-63EG-3	なし	3相200	50/60	5.6/6.3	42.0/42.0	8.5/10.0	2.20/2.90	75/84	1.5	●	●	14	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	86	25°C~50°C 45°C~40%	
シーリングタイプ	SS-25CG-1	なし	100	50/60	2.2/2.5	39.0/39.0	8.6/9.3	0.76/0.93	88/99	0.6	●	●	●	●	●	4.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	35		
	SS-25CG-3	なし	3相200	50/60	2.2/2.5	21.0/19.0	3.1/3.0	0.73/0.87	68/84	0.6	●	●	●	●	●	無	無	●	●	●	●	●	●	●	●	35		
可搬	1口 ポータブルタイプ	SS-16MW-1	なし	100	50/60	1.4/1.6	22.3/20.5	6.6/6.3	0.53/0.61	81/97	0.4	●	●	3	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	21	25°C~50°C 45°C~40%	

《特記》 ①冷房能力および特性は、室温35°C・相対湿度60%の条件で運転したときの値です。  
 ②表中の●印記載部は、その項目に適合または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。  
 ③アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。  
 (注1) 運転はシーソースイッチ(停止→冷風)になります。

工場扇[スイファン]

ハネ径 (cm)	区分	品番	タイプ	電源 (V)	ハネ材質		電動機	首振り機能	接続		風量調節方法						安全ガード		性能				備考				
					プラスチック	アルミニウム			コード長 (m)	プラグ付属	リモコンワイヤレス	本体スイッチ	無段階調式	7段階調式	3段階調式	2段階調式	1速式	細目ピッチ	質量 (kg)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	最大風速 (m/min)		最大風量 (m³/min)			
45	RWタイプ	SF-45RW-1VP	ウォールタイプ リズム扇	100	★		全閉型	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	50/60	120/180	405/465	215/245	ハネ色はシーブルー・オレンジ 赤外線ワイヤレスリモコン 3速(強・中・弱)とリズム風 ※首振り調節は本体側です。		
	DASタイプ	SF-45DAS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9.5	50/60	66	345	165	DCモーター搭載		
	VSタイプ	SF-45VS-1VP2	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	1.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	フアンブレード折り畳み式三脚		
	VFタイプ	SF-45VF-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	1.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	1本脚スタンド式		
	Mシリーズ	SF-45MS-1VP	スタンドタイプ	100	★	●	●	全閉型	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.4	50/60	120/180	405/465	215/245	床置きフロアタイプ 3速ロータリースイッチ	
		SF-45MS-1VA																									
		SF-45MS-2VP	スタンドタイプ	単相200	★	●	●	全閉型	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.4	50/60	120/180	405/465	215/245	壁掛け式 無段階変速ワイヤードリモコン	
		SF-45MS-2VA																									
		SF-45MV-1VP	ウォールタイプ	100	★	●	●	全閉型	●	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	吊り下げ式(専用金具付き) 無段階変速ワイヤードリモコン	
		SF-45MV-1VA																									
		SF-45MV-2VP	ウォールタイプ	単相200	★	●	●	全閉型	●	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	無段階変速ワイヤードリモコン 首振り停止はできません。
		SF-45MV-2VA																									
		SF-45MHV-1VP	ハンガータブ	100	★	●	●	全閉型	●	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	無段階変速ワイヤードリモコン 首振り停止はできません。
		SF-45MHV-1VA																									
	SF-45MHV-2VP	ハンガータブ	単相200	★	●	●	全閉型	●	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	無段階変速ワイヤードリモコン 首振り停止はできません。	
	SF-45MHV-2VA																										
	SF-45MRV-1VP	ロータリータイプ	100	★	●	●	全閉型	●	注3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段階変速ワイヤードリモコン 首振り停止はできません。	
	SF-45MRV-2VP	ロータリータイプ	単相200	★	●	●	全閉型	●	注3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段階変速ワイヤードリモコン 首振り停止はできません。	
SF-45MT-2VP	ウォールタイプ	3相200	★	●	●	全閉型	●	2.0	無	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9.5	50/60	105/155	405/465	215/245	本体2速スイッチ		
SF-45MT-2VA																											
50	FSシリーズ	SF-50FS-1VP	スタンドタイプ	100	★		全閉型	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13.1	50/60	180/265	445/520	270/310	3速ロータリースイッチ		
	防爆型	SF-50D2-3A	安全増防爆型	3相200	★	防爆型	●	10.0	無	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21.5	50/60	153/236	445/520	270/310	キャブタイケープル10m付		
	FNシリーズ	SF-50FN-2V	ウォールタイプ	3相200	★	全閉型	●	2.0	無	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12	50/60	305/400	470/570	312/378	3相200V強力風量機種	
60		SF-60FN-2V	ウォールタイプ	3相200	★	全閉型	●	2.0	無	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	50/60	420/570	490/595	410/505	3相200V強力風量機種	

(注1) 表の「安全ガード」の項目の詳細説明を下記に掲載します。  
 ①「細目ピッチ」表示は、ガード間隔の狭い安全な「細目ガード」を表しています。  
 ②「リング固定式」は、前ガードの着脱を簡便化したものです。  
 (注2) 本体側から電源コード2.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。(右図参照)  
 (注3) モーターから電源コード1.9m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。(右図参照)  
 (注4) 無段階変速コントローラを使用する機種は、100V機種・200V機種共に本体からの電源コードはプラグが付いています。その先のコントローラは100V機種はプラグが付属していますが、200V機種はコードのみ付属でプラグは付いていませんので配線工事が必要です。



■局所排気・局所送風に最適

# ジェットスイファン



持ち運びに便利!  
低騒音省エネタイプ

マルチアングルファン  
SJF-LAシリーズ

床置き&天吊りタイプ角度調整可能

●角度調節可能なアングルタイプ!

- SJF-200LA-1 (100V)
- SJF-300LA-1 (100V)/SJF-300LA-3 (3相200V)

角度調節可能なアングルタイプ!




床置き使用・天吊り使用  
共に**上下に角度調整可能!**



工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能!

省スペースで送風、循環に

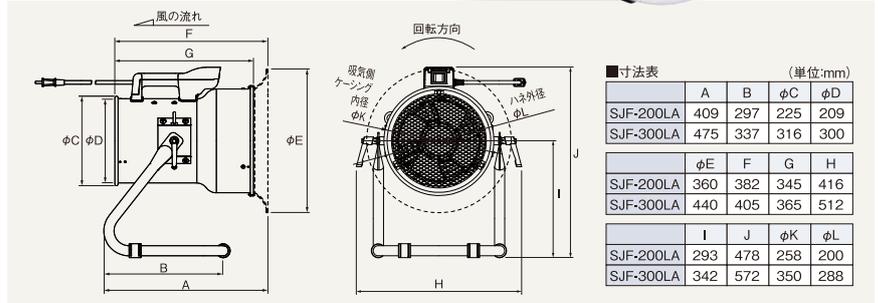

ポータブルタイプ  
SJF-Lシリーズ

新設計のハネとケーシングが かつてない低騒音化を実現。

●ハネ(静音インペラー採用) ●新設計ケーシング

**騒音値**  
従来品より最大  
**10.8dB**  
ダウン (SJF-250L-1)

**消費電力**  
従来品より最大  
**44.7%**  
ダウン (SJF-250L-1)

- SJF-200L-1 (100V)/SJF-200L-2 (単相200V)
- SJF-250L-1 (100V)/SJF-250L-2 (単相200V)
- SJF-300L-1 (100V)/SJF-300L-2 (単相200V)/SJF-300L-3 (3相200V)

ハネ径 **φ200** **φ250** **φ288**

低騒音省エネタイプ



SJF-RSシリーズ  
リーズナブルに新登場!

安全・頑丈な高性能機種。

●安全機構●頑丈ボディ(ケーシング)●ベルマウス

- SJF-200RS-1 (100V)/SJF-200RS-2 (単相200V)
- SJF-250RS-1 (100V)/SJF-250RS-2 (単相200V)
- SJF-300RS-1 (100V)/SJF-300RS-2 (単相200V)/SJF-300RS-3 (3相200V)

ハネ径 **φ200** **φ250** **φ288**



ハネ材質: 樹脂 鋼板 アルミダイカスト

# どでかファン

熱気や暑気対策に!!

低騒音タイプ

淀んだ空気を一気に吹き飛ばす!

3相200V



## ■SJF-604A

- 従来機と比べて最大で10dBの低騒音化&最大約23%の省エネ化を実現!!
- 風量は従来機そのままで大規模な低騒音化に成功!

- 風の向きを俯仰角に180度調節可能
- 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)
- 大工場・トンネル・体育館など送風・循環・換気に最適!



## 600クラス

風の到達距離65m

※3相200V 60Hzのとき



ハネ径  
φ600



3相200V

### ■SJF-600A-3

- 風向きを俯仰角方向に90度調節可能。
- 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)
- 風の拡散範囲を調節できるエアガイド。
- 大工場・トンネル・体育館等の送風・循環・換気に最適!

## 700クラス

最大風速20m/s

※3相200V 60Hzのとき



ハネ径  
φ710



3相200V

### ■SJF-700A-3

- 風の到達距離70m※3相200V 60Hzのとき
- 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)
- 大工場・トンネル・体育館等の送風・循環・換気に最適!

## 400/500クラス

どでかファン

低騒音タイプ

近日発売!

ハネ径  
φ400

ハネ径  
φ500



3相200V

### ■SJF-404A ■SJF-T504A

- レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。換気扇や扇風機、乾燥機、循環扇としても抜群の効果を発揮します。
- 移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付き)

区分	品番	電源	ハネ		モータ 公称出力	定格電流値 (A)	最大風量 m³/min (50/60Hz)	騒音値 dB (50/60Hz)	質量 (kg)	保護装置	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ
			外径	翼数							
400クラス	SJF-404A	3相200V	φ400	4枚	400W	2.8	163/208	67.5/72.5	35	サーマルスイッチ	718×590×858
500クラス	SJF-T504A		φ500	4枚	750W	4.0	220/260	67.5/73.0	45		846×645×1014
600クラス	SJF-604A		φ600	4枚	1500W	7.5	480/550	70/75	83		1066×755×1177
	SJF-600A-3		φ600	9枚		6.5					80/83
700クラス	SJF-700A-3		φ710	6枚	2200W	11.0	740/930	87/89.5	106		1062×820×1292

※フレキシブルダクト接続不可のため、風量は、JIS、C9601扇風機の風量測定方式により測定した値です。

■床面の乾燥などに最適

# キャスタースイファン

業務用移動式キャスター扇

- モダンデザインの新型
- 丈夫なパイプフレーム構造
- 広い範囲に風を送る首振り式
- 小物を置けるトレイ付き

SKF-45S-1V

首振り式

トレイつき



SKF-45CD-1V

首振り式



SKF-45C-1V

トレイつき



SKF-45KR11-1V

首振り式

トレイつき

100V・ハネ径45cm

- SKF-45S-1V(首振り角度87度・トレイつき)
- SKF-45CD-1V(首振り角度87度)
- SKF-45C-1V(トレイつき)
- SKF-45KR11-1V(首振り角度87度・トレイつき)

- 風量調節、強・中・弱の3段階調式。
- 移動の多い作業や、広い場所の乾燥、送風などに便利!
- 全閉型モータ採用。
- 床面ワックスの乾燥に最適です。

品番	ハネ径	電源(V)	コード長	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/min)	質量(kg)
SKF-45S-1V	45cm	100	5m	50/60	120/180	強 215/245	13
SKF-45CD-1V						中 195/180	
SKF-45C-1V						弱 140/130	
SKF-45KR11-1V						強 215/250	
					160/210	中 200/210	15.5
						弱 180/165	18



# 万能型 掃除機

ハイパワークリーナー! 最大真空圧30kPa  
Gグリーン(SGVシリーズ)

## タフで丈夫な高鋼性ボディ

耐久性を高めるために、主要部分にはあえて鋼板を使用しました。

## メンテナンスがラクラク♪

モーター・フィルター・タンクは工具レスで簡単着脱。メンテナンスが手軽に行えます。

## 清潔! 水洗いOK

モーターユニット以外は丸ごと水洗いができます。

タンク実容量22L

タンク実容量44L

■SGV-110A(22Lタンク)  
希望小売価格 125,200円(税抜)

■SGV-110AL(44Lタンク)  
希望小売価格 130,800円(税抜)

■SGV-110ALN(44Lタンク)  
※排液ホース装備  
希望小売価格 169,300円(税抜)

■SGV-110A-PC(12Lタンク)  
希望小売価格 96,300円(税抜)

風量 2.6m<sup>3</sup>/min  
真空圧 30kPa

タンク実容量44L  
※排液ホース装備

万能型 手動 ホース径 φ38 電源コード 8m 100V  
水・油・粉 ちりおとし

タンク実容量12L

# 万能型(大型) 掃除機

圧倒的な使いやすさと吸引性能  
スイクリンEG

## 清音設計

ハイパワーなのにまるやか音質73dB(100V機種)

## 安全

EGタンクをダンパー制御で着脱することによりスムーズな操作が可能

タンク実容量40L

■SV-S1501EG 100V  
希望小売価格 279,200円(税抜)

風量 4.6m<sup>3</sup>/min 真空圧 17.0kPa

■SV-S3303EG 3相 200V  
希望小売価格 319,500円(税抜)

風量 6.6m<sup>3</sup>/min 真空圧 28.0kPa

万能型 手動 ホース径 φ50 電源コード 20m EGタンク  
水・油・粉 ちりおとし

# クリーンルーム用 掃除機

クリーンルーム対応クリーナー  
DPフィルター&ULPAフィルター

## ハイブリッド構造

1次フィルターにDPフィルター(微粉じん対応パウダー専用型)、排気フィルターにULPA(ウルパ)フィルターを採用したことによりクリーンルーム対応クリーナーなのに大量の微粉じんを吸引できます。

## 簡単メンテナンス

フィルター交換やフィルターメンテナンスは工具レスで簡単作業

## タンクの清潔水洗いOK!

## ナイロンキャスター

## 静電気対策

タンク実容量12L

■SCV-110DP  
希望小売価格 217,000円(税抜)

風量 2.5m<sup>3</sup>/min  
真空圧 22kPa  
吸込仕事率 430W

クリーンルームタイプ ULPAフィルター パウダー専用 ホース径 φ38 電源コード 8m 100V

●修理について 補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でのご使用の場合に限ります)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

## 安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。
- 浮遊粉じんやオイルミストの多い雰囲気内での使用は、製品の早期劣化・破損や事故の原因になることがあります。

警告: 設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行ってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

## 愛情点検



## ★長年ご使用の機器の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭い“におい”がする
- その他の異常がある

お願い  
異常があれば  
ご使用を  
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●スイデン製品取扱店

インターネット/スイデンホームページURL  
<http://www.suiden.com>

# Suiden



株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。  
東京支店 ☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373 仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax (022)288-4778  
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax (0277)76-1807  
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax (052)882-3691 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax (054)280-2226  
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax (092)471-6524 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax (076)407-1802  
高松営業所 ☎(087)843-4896 fax (087)843-4895

お客様相談室 ☎0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。
- 表示価格(希望小売価格)に消費税は含まれていません。

2016年3月現在・カタログNo.SF-1603-17.35

●スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

