


■外形図(単位:mm)

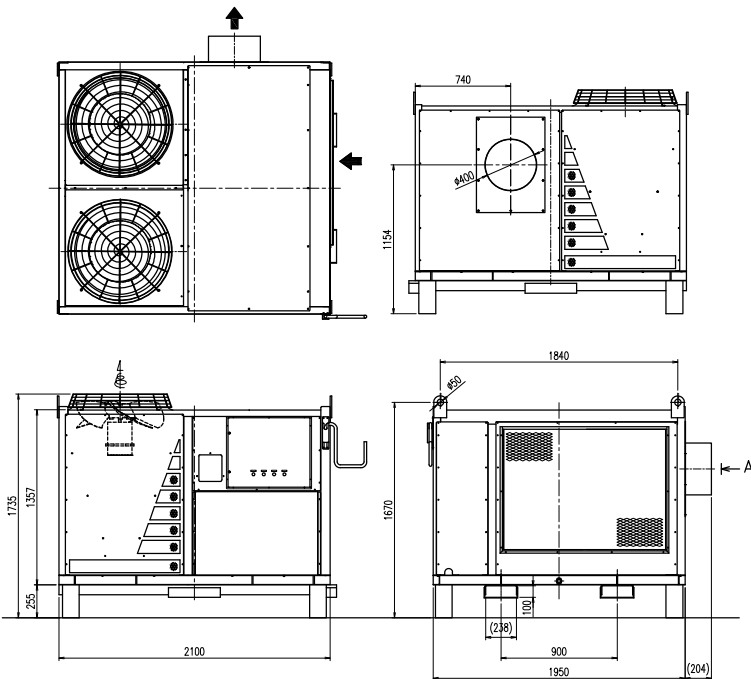

■改裝・オプション


簡易ダクト	φ400×10m
	φ300×10m
	φ150×7.5m
ダクト用止めバンド	φ400m用
	φ300m用
	φ400m用
風量調節ダンパー	φ400m用(フランジ付き)

吹出口形状変更	φ300m×3分岐
	φ150m×8分岐
	φ150m×4分岐
圧力計取付	
梯子	
漏電ブレーカーに変更	
エアフィルタ材質変更	
上向き改裝	
遠隔操作対応	

■R407C冷媒使用機種ラベル

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度(GWP)について、定められた目標値(1500)への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にご利用ください。

使用するフロンの種類	R407C
GWP値	1770



*地球温暖化係数のこと:
二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強い。

Save the Air!!
あしたの空気を、
みんなで守る。

フロン排出抑制法により、
業務用冷凍空調機器の点検が
義務化されました。

ダイキン工業 フロン排出抑制法
ホームページ <http://www.daikinaircon.com/furon/>

船用・冷凍機器の販売やアフターサービスについてのご質問・ご用命は下記までお問合せください。

販売・アフターサービス

ダイキンMRエンジニアリング株式会社

本社 営業部
大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー11階 〒532-0011
TEL:06-4805-7293 FAX:06-4805-7321
E-mail:marine.aircon@daikin.co.jp

東京支店 TEL:03-3298-0301 FAX:03-3298-0347
中四国支店 TEL:0898-23-5028 FAX:0898-23-5347
九州支店 TEL:095-818-3121 FAX:095-818-3125

アフターサービス

お客様総合窓口 **ダイキン コンタクトセンター**

全国共通フリーダイヤル
お電話から **0120-88-1081**
最初に186をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。
FAX専用フリーダイヤル **0120-07-0881**
WEBから <http://www.daikincc.com>

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

DAIKIN

大型スポットエアコン

[クールパートナー]

COOL PARTNER

快適な作業環境を
お届けします。

Spot Air-Conditioner

highly reliable and eco-friendly
marine air-conditioning.

ダイキンMRエンジニアリング株式会社

うれしい省メンテナンス。
高静圧ファン採用で広範囲に運転が可能に。

特 長

省メンテナンス


面倒なVベルトの調節・交換作業・冷媒配管工事が不要。
一体設計なのでフォークリフトなどで自由に移動・設置が可能。

広い運転範囲

周辺温度15℃～43℃でも連続運転可能。

高静圧ファンを搭載

長いタコ足ダクトや既設ダクトにも安心して利用可能。

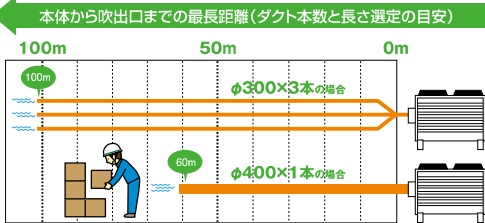


プログラマブル・ロジック・コントローラー採用

緊急事態発生時でも安全に連続して運転可能。


リトライ機能搭載

軽故障時、各系統3回まで自動でリトライ操作を実施します。
4回目で重事故と判断し、その系統は停止します。



自動バックアップ


1台運転中に異常が発生しても、すぐにもう一方の系統が運転開始します。



納入事例

造船所

夏場の暑い甲板作業や熱気のこもる船内作業を快適にします。
潮風が当たる場所でも使用できます。

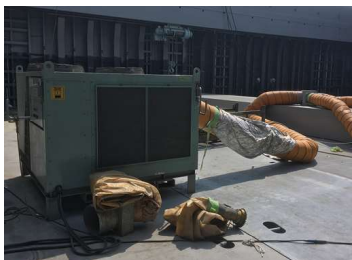

一般工場

長尺ダクトを使用し、1台で大空間の冷房が可能です。
工場の稼働状況に合わせて必要な場所だけを冷房することで経済的に使用できます。



高熱環境


溶鉱炉や加熱炉などの周辺は厳しい高熱環境のため、作業員を熱気から守り、事故を防ぐ上でも冷房は不可欠です。



※写真は改装仕様

その他

天井クレーンを使用する高所作業所、地下・高層部に亘る作業現場、期間や場所が変動しやすい仮設施設など、多くの環境に合わせて柔軟に対応できます。

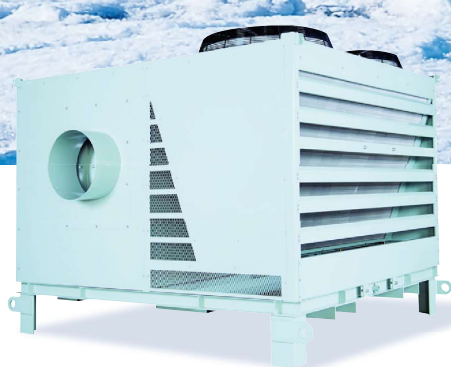

大型スポットエアコン [クールパートナー]

COOL PARTNER

			標準機 冷房用	電気ヒータ付き 冷房・除湿用	電源400V改装 冷房用	電気ヒータ付き + 電源400V改装 冷房・除湿用
■主仕様			TTIM560B	TTIM560B1	TTIM560B2	TTIM560B3
要 目		機種 形式	屋外設置・床置・ダクト形			
電 源		50/60Hz	3相 200/200.220V		3相 400/400.440V	
冷房能力		kW	☆ 62.0/70.0 ★ 67.0/75.1 (注1)			
消費電力 (ヒータ未使用時)		kW	☆ 23.0/27.0 ★ 25.0/30.0 (注1)			
除湿能力		kg/h	59 (注1)			
外装色		ニューライトブルー (7.5BG7/2)				
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	1735×1950×2100 (注2)			
圧縮機	機種	JT300DA		JT300DA-YE		
	型式	全密閉スクロール式				
	電動機出力×台数	7.5×2				
	始動方式	順次起動・直入				
蒸発器			クロスフィンコイル式			
			クロスフィンコイル式			
ファン	機種	SMTE2				
	型式	リミットロードファン				
	風量	m3/min	100/120			
	機外静圧	Pa	755/1080			
凝縮器	電動機出力×台数	kW	3.7×1			
	駆動方式	モータ直結駆動				
	機種	TCW8979A		FVTCW8979B		
	型式	プロペラファン				
凝縮器側	風量	m3/min	350/400			
	電動機出力×台数	kW	0.5×2			
	駆動方式	モータ直結駆動				
	エアフィルタ		塩化ビニル繊維			
吸音断熱材		発砲ポリエチレン				
ヒータ	形式	—	シーズヒータ		—	シーズヒータ
	電気容量	—	AC220V-3φ-30kW		—	AC220V-3φ-30kW
	定格容量	kW	—	15×2系統		—
保護装置		高圧圧力開閉器、低圧圧力開閉器、圧縮機保護サーモ、ノーヒューズブレーカ、 過電流継電器、逆相保護リレー、可逆栓、 (ヒータ加熱防止サーモ、ヒューズ (TTIM560B1/B3のみ))				
容量制御		100・50・0 %				
冷媒制御		感温膨張弁				
冷媒名		R407C				
冷媒充填量		kg	7.0×2			
法定冷凍トン		6.58/7.84				
製品質量		kg	1040	1080	1040	1080
運転音		dB	75 (注3)			
標準付属品		取扱説明書				
運転可能周囲温度		℃	15~43			
接続ケーブルサイズ		mm2	38 (最大こう長:59m)	100 (最大こう長:74m)	22 (最大こう長:42m)	38 (最大こう長:59m)
希望小売価格 (税別)			5,750,000円	6,450,000円	5,950,000円	6,650,000円

(注1) ☆: 周囲条件33℃DB, 70%RH ★: 周囲条件38℃DB, 70%RH (注2) 用し金具や吹出フランジ等を含みない寸法 (注3) 装置正面より1m、床面より1.5mの位置で計測(無音室換算値) (注4) 発電機容量は48kVA以上です