

壁・柱・梁などの表面仕上げや締め固めの合理化に！

型枠取付バイブレータ

型枠取付バイブレータ「アイロン・キッツキ」は、従来木植によるタタキ作業に頼っていた柱や梁、腰壁などの棒状バイブレータだけではコンクリート打設が難しい現場に適した製品です。また、通常のコンクリート打設においても表面仕上げ等で、高い品質のコンクリート打設と省人化によるコストダウンを可能にした製品です。



アイロン®

建築用


HKM55PSK (φ50)

¥116,000 (税別)
品目コード / 042076550

HKM56PSK (□60)

¥116,000 (税別)
品目コード / 042076560

48v

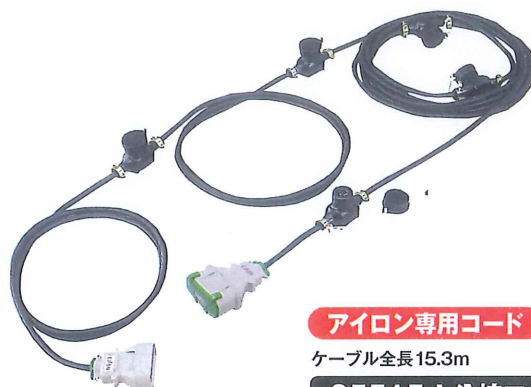


アイロン専用コード

ケーブル全長 15.3m

C5515J 分岐コード

¥63,000 (税別)
品目コード / 000883000

48v

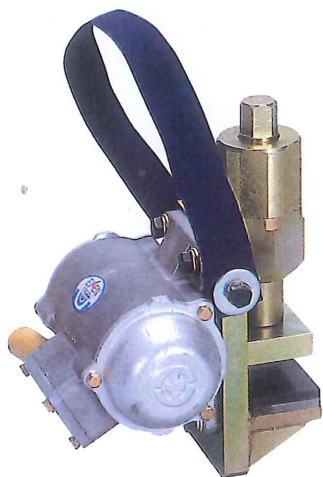

キッツキ®

土木用

HKM154VS

¥123,000 (税別)
品目コード / 042007150

48v



HKM304VS

¥149,000 (税別)
品目コード / 042003300

48v

■ 型枠取付バイブレータ仕様

型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	遠心力 (kN)		質量 (kg)
						100Hz ~ 240Hz		
HKM55PSK	50	48	2.0	100~240	50~120	0.25~1.41		7.0
HKM56PSK						0.32~1.86		7.2
HKM154VS	0.69~2.75		10.0					
HKM304VS	300		0.69~2.75			14.0		

※質量にはケーブル(1.0kg)と中間スイッチ(0.7kg)も含む。 ※バイブレータの使用可能台数はP11の高周波バイブレータ使用可能台数表をご参照ください。
※バイブレータの電源はP4~P5をご参照ください。