

製品情報

スーパーバケット / 専用型 / 型枠用

コンクリート二次製品や住宅基礎などは、型枠形状が複雑であったり、鉄筋の隙間が狭かったりして、生コンを少量ずつ数回に分けて打設します。本バケットは、少量小出し打設に重点をおいて開発しました。

ウォーム減速機付


減速機を介しているので軽い操作力で打設口扉を開閉できます。ハンドルを回すと開閉し、止めればその位置で扉が固定されます。打設量調整時の幅決めが容易です。ほとんどの機種にオプション取付可能です。また、モータを使用して遠隔操作可能なタイプも用意しています。フォークリフト用靴も取り付けできます。



電動式
ウォーム減速機付

無理な体勢で打設を行わなければならない場合でも本バケットは離れた位置から押しボタンスイッチで操作できるため、安全に作業効率を上げることが出来ます。

[詳しくはこちら](#)

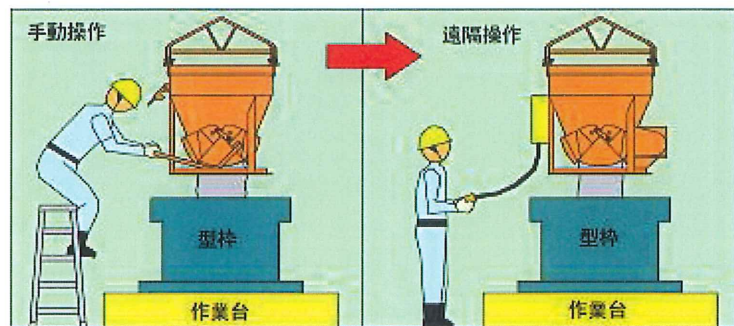


片開基礎打設型


住宅基礎の幅に打設口の大きさをあわせていますので、幅決めの必要はありません。また、開閉ハンドルにスプリングを付けて軽い操作で素早く扉が閉まるようにしています。

表をクリックするとウィンドウが開きます

基礎コン型 SKB-V型						
型式	容量(m ³)	L(mm)	L1(mm)	φD(mm)	排出口a×b	自重(kg)
SKB-1V	0.1	1150	725	870	130×300	85
SKB-2V	0.2	1210	790	870	130×300	90
SKB-3V	0.3	1340	920	870	130×300	105
SKB-5V	0.5	1610	1150	1005	160×320	160



スライドゲート型



表をクリックするとウィンドウが開きます

スライド型 SKB-X型						
型式	容量(m ³)	L(mm)	L1(mm)	φD(mm)	排出口(mm)	自重(kg)
SKB-2X	0.2	1320	900	670	外径200	85
SKB-3X	0.3	1470	1050	670	外径200	95
SKB-5X	0.5	1680	1230	1005	外径200	140

[Back](#)