

ハンドパレットトラックシリーズ

耐久性が抜群で、パワフルなラインナップ。


環境にやさしい無鉛塗料を使用しています。

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。



ハンドルは、樹脂製です。

冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。グリップ部分の液型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク!

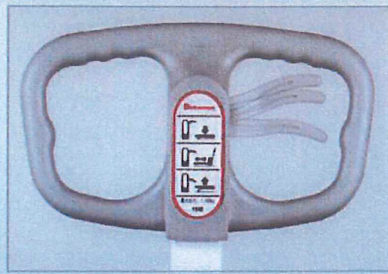

ハンドパレットトラック

Material Handling Equipment Series

フォークホイール (径×幅mm)

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 仕様表NO. A ウレタン φ65×50 | 仕様表NO. B ウレタン φ80×71 | 仕様表NO. C ウレタン φ80×100 | 仕様表NO. D ウレタン φ65×100 | 仕様表NO. E ウレタン φ50×98 |
| 仕様表NO. F MCナイロン φ40×50 | 仕様表NO. G ナイロン φ65×100 | 仕様表NO. H ナイロン φ80×100 | 仕様表NO. I ナイロン φ80×71 | |

ステアリングホイール (径×幅mm)

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 仕様表NO. W ウレタン φ150×38 | 仕様表NO. V ウレタン φ175×60 |
| 仕様表NO. Y ナイロン φ180×63 | 仕様表NO. Z ナイロン φ200×50 |

オプション

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 無色ウレタン (無料) | ナイロン (有料) | 白ウレタン (有料) |
| | | |
| | 軽量化を求める方に! | 清潔感を求める方に! |

オプション

| | | |
|-------------|------------|-----------|
| 無色ウレタン (無料) | 白ウレタン (有料) | ナイロン (有料) |
| | | |




ボギー (有料)

小さな溝と段差越えに最適。



パーキングブレーキ (有料)

後付け簡単なパーキングブレーキ



牽引フック (有料)

P11 マイラビットで牽引する際に使用します。(後付け可)





豆知識!!

車輪素材の比較

| 使用環境 | 床が凹凸 | 床が濡れている | 床がやわらかい | 床が堅い |
|------|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| ウレタン | ○ | × (ウレタンがふやける) | × (操作性が悪くなる) | ○ |
| ナイロン | × (音が大きい) | ○ | ○ | × (操作性は良いが音が大きくなる) |

標準タイプ

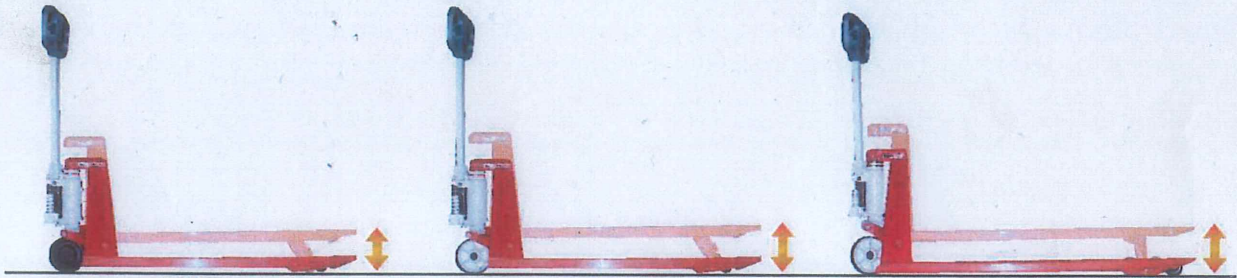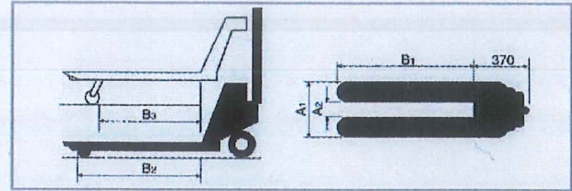

BM08
能力800kg

BM11-15-25
能力1,100・1,500・2,500kg

BM30
能力3,000kg

| 型式 | 最大積載能力 (kg) | フォーク (mm) | | | | 内幅 A2 | ホイール | | 自重 (kg) | オプション (受注) | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|------|---------|------------|------|---------------|----|
| | | 外幅 A1 | 長さ | | | | ステアリング | フォーク | | 車輪変更 | | ポギー | 牽引 |
| | | | B1 | B2 | B3 | | | | | 白・無色・ウレタン | ナイロン | | |
| 800kg仕様 (フォーク高さ 70~173mm) | | | | | | | | | | | | | |
| BM08SS | 800 | 520 | 810 | 675 | 565 | 280 | W | A | 45 | × | × | × | × |
| BM08S | | | 980 | 845 | 735 | | | | 46 | | | | |
| BM08M | | | 1,070 | 935 | 825 | | | | 47 | | | | |
| BM08・46SS | | 460 | 810 | 675 | 565 | 220 | | | 43 | | | | |
| BM08・46M | | | 1,070 | 935 | 825 | 45 | | | | | | | |
| 1100kg仕様 (フォーク高さ 80~200mm) | | | | | | | | | | | | | |
| BM11SS | 1,100 | 520 | 810 | 675 | 525 | 214 | W | B | 69 | × | × | ○ | × |
| BM11S | | | 980 | 845 | 695 | | | | 72 | | | | |
| BM11M | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | 76 | | | | |
| BM11L | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | 78 | | | | |
| BM11D | | 685 | 810 | 675 | 525 | 379 | | | 82 | | | | |
| BM11C | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | 85 | | | | |
| BM11LL | 1,220 | 1,085 | 935 | | | | | | | | | | |
| 1500kg仕様 (フォーク高さ 80~200mm) | | | | | | | | | | | | | |
| BM15SS | 1,500 | 520 | 810 | 675 | 525 | 214 | V | C | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BM15S | | | 980 | 845 | 695 | | | | 75 | | | | |
| BM15M | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | 79 | | | | |
| BM15L | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | 81 | | | | |
| BM15E | | 685 | 1,220 | 1,085 | 935 | 379 | | | 85 | | | | |
| BM15D | | | 810 | 675 | 525 | | | | 81 | | | | |
| BM15C | | 1,070 | 935 | 785 | 85 | | | | | | | | |
| BM15LL | | 600 | 1,220 | 1,085 | 935 | 294 | | | 88 | | | | |
| BM15・60M | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | 82 | | | | |
| BM15・60L | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | 85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2500kg仕様 (フォーク高さ 80~200mm) | | | | | | | | | | | | | |
| BM25SS | 2,500 | 520 | 810 | 675 | 525 | 214 | V | C | 83 | ○ | ○ | ○ | × |
| BM25S | | | 980 | 845 | 695 | | | | 86 | | | | |
| BM25M | | | 1,070 | 935 | 785 | | | | 89 | | | | |
| BM25L | | | 1,150 | 1,015 | 865 | | | | 92 | | | | |
| BM25E | | | 685 | 1,220 | 1,085 | | | | 935 | | | | |
| BM25D | | 810 | | 675 | 525 | 92 | | | | | | | |
| BM25C | | 1,070 | 935 | 785 | 95 | | | | | | | | |
| BM25F | | 685 | 1,150 | 1,015 | 865 | 379 | | | 98 | | | | |
| BM25LL | | | 1,220 | 1,085 | 935 | | | | 99 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3000kg仕様 (フォーク高さ 83~203mm) | | | | | | | | | | | | | |
| BM30SS | 3,000 | 520 | 810 | 735 | 480 | 214 | V | B | 100 | ○ | ○ | 標準 (ナイロン可) | × |
| BM30S | | | 980 | 905 | 650 | | | | 103 | | | | |
| BM30M | | | 1,070 | 995 | 740 | | | | 105 | | | | |
| BM30L | | | 1,150 | 1,075 | 820 | | | | 107 | | | | |
| BM30D | | 685 | 810 | 735 | 480 | 379 | | | 105 | | | | |
| BM30C | | | 1,070 | 995 | 740 | | | | 107 | | | | |
| BM30LL | | 1,220 | 1,140 | 885 | 110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |