


■ 寸法図

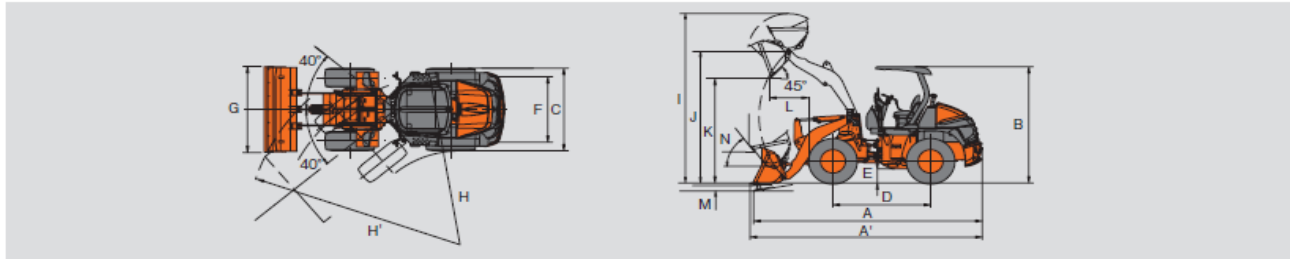

■ 寸法

型式		ZW80-5B								
フロント アタッチメント	リフトアーム	標準リフトアーム				高産		ハイリフトアーム		
	バケット種類	ストックパイル						ストックパイル		
	エッジ	BOC [®]								
	取付方式	ピン式		カブラ式		ピン式	カブラ式	ピン式		
バケット容量	m ³	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2	1.2	0.7	0.9	
A	全長 (バケット地上時)	mm	5,235	5,360	5,395	5,515	5,590	5,750	5,740	5,840
A'	全長 (走行姿勢)	mm	5,260	5,335	5,400	5,480	5,465	5,625	5,765	5,825
B	全高 (キャノピ付き、バケット地上時)	mm	2,790							
B	全高 (キャブ付き、バケット地上時)	mm	2,850							
C	全幅 (車体)	mm	1,920							
D	ホイールベース	mm	2,200							
E	最低地上高	mm	340							
F	トレッド	mm	1,470							
G	バケット全幅	mm	1,990							
H	最小回転半径 (最外輪中心)	mm	3,795							
H'	最小回転半径 (バケット最外側部)	mm	4,475	4,505	4,540	4,570	4,615	4,705	4,700	4,740
I	作業時全高	mm	4,065	4,065	4,165	4,165	4,270	4,280	4,315	4,410
J	バケットヒンジピン高さ	mm	3,165						3,505	
K	ダンピングクリアランス (BOC [®] 付き)	mm	2,500	2,415	2,390	2,305	2,265	2,145	2,915	2,845
L	ダンピングリーチ (BOC [®] 付き)	mm	880	960	990	1,075	1,115	1,225	1,140	1,210
M	掘削深さ (水平)	mm	65	65	65	65	65	65	335	335
N	バケット後傾角	度	53	49	53	49	52	53	50	53
	運転質量 (キャノピ付き)	kg	4,895	4,915	4,910	4,935	4,995	5,050	5,015	5,050
	運転質量 (キャブ付き)	kg	5,115	5,135	5,130	5,155	5,215	5,270	5,120	5,155
	定格積載質量 (常用荷重)	kg	1,440	1,400	1,260	1,300	1,320	1,200	980	900
	最大掘起力	kN	46.5	38.5	41.5	35.0	29.0	27.0	56.0	46.0

※: Bolt On Cutting Edge : ボルトオンカッティングエッジ

■ 仕様

型式		ZW80-5B	
エンジン	名称	DEUTZ TD2.9L4	
	最大出力 (グロス: ISO 14396)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	49/2,200 (67/2,200)
	最大出力 (ネット: JIS D 0006-1)	kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	47/2,200 (64/2,200)
	最大トルク (ネット: JIS D 0006-1)	N · m/min ⁻¹ (kg · m/rpm)	228/1,800 (23/1,800)
	総行程容積 (総排気量)	L (cc)	2.9 (2,925)
最高走行速度	前進/後進	km/h	
速度段数	前進/後進	2/2	
最大けん引力		kN (kgf)	42 (4,283)
最大登坂能力		% (度)	58 (30)
燃料タンク容量 (軽油)		L	82
タイヤサイズ (チューブレス)			17.5/65-20

