KRS型



- ●4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利 便性を重視した当社の汎用ポンプを代表する機種 です。
- ●渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、当社オ リジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場 所を有効利用できます。
- ●強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを 強力に揚送します。

用途

1. 一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。



要部標準仕様

項目	_		出し口径	(mm)	80 100 150
H21+17:75	液			質	泥水・土砂水・ベントナイト液・スラリーを含む液
取扱液	液			温	0~40℃
	構造	羽	根	車	オープン
		軸		封	ダブルメカニカルシール
					(オイルリフター装備)
ポンプ		軸		受	密封玉軸受
M > 2	材質	羽	根	車	高クロム鋳鉄 (HiCrFC)
		ケー	シン	グ	FC200
		サクシ	ョンプレ	<u>-</u> -	高クロム鋳鉄 (HiCrFC)
		軸(メナ	コニカルシ	-JV)	SiC
	種	領・	極	数	乾式水中形誘導電動機·4極
	絶			縁	E種·B種
	相	•	電	圧	50Hz三相200V 60Hz三相200/220V
モータ	保護	装置	(内i	皷)	サークルサーマルプロテクタ
	潤	滑		油	タービン油VG32
	材質	フレ	, <u> </u>	ム	FC150
		主		軸	SUS420J2
		ケ -	- ブ	ル	2PNCT·F
接				続	ホースカップリング


■特殊仕様


モータ変更	異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
材 質 変 更	羽根車SCS13/14 サクションカバーSCS13/14 ストレーナスタンドSUS304 (溶接構造)
吐出し口変更	センターフランジ仕様 吐出し短管付フランジ仕様
その他	●ケーブル仕様変更 ●高温水仕様 ※ ●塗装仕様変更 ●耐海水仕様

●※高温水仕様は適用できないものもありますので別途お問い合わせください。 ●上記以外の特殊仕様につきましては最寄りの営業店迄お問い合わせください。

TSURUMI PUMP

性能曲線





■50/60Hz 共通標準仕様

吐出し口 径	型式	出力 kW	相·電圧 (三相)	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量 {重量}	異物通過径	キャブタイヤケーブル					
mm			V				kg	mm	材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m		
80	KRS2-80	4	200	10	1.0	じか入	105	30	2PNCT·F	4×3.5	16.8	8		
100	KRS2-100	6	200	10	1.5	じか入	143	30	2PNCT·F	4×5.5	19.8	8		
150	KRS2-150	9	200	15.8	1.8·2.5	じか入	170/162	30	2PNCT·F	4×8	21.7	8		

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

■標準付属品

●キャブタイヤケーブル ……………………1本

●ホースカップリング …………………………1個


■特別付属品

●制御機器

工事編・水中ポンプ

■外形寸法図 (例) 単位:mm

C.W.L.(連続運転最低水位)

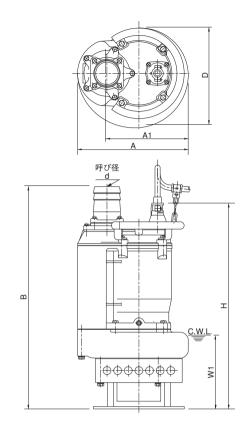


寸法表

型 式	d	А	A1	В	D	Н	W1
KRS2-80	80	349	259	800	326	780	265
KRS2-100	100	415	305	835	374	773	270
KRS2-150	150	433/415	323/305	898	407/374	830	270
	'						

TSURUMI PUMP

■構造断面図(例)

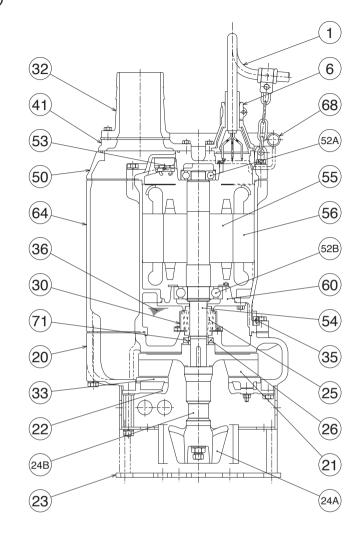

品名・材質表

品番	品	名		材	質	品番	品		名	材	質	品番	品	i	:	名	材	質
1	キャブタ・	イヤケーブ	ル	2PN(CT∙F	26	オィ	イルシ	ール			52B	下	部	軸	受		
6	スタッフィ	ングボック	ス	FC2	200	30	オィ	′ルリ:	フター	桔	捕	53	モー	-夕伢	護装	置		
20	ポンプ	ケーシン:	グ	FC2	200	32	ホー	スカッフ	プリング	FC	200	54	主			軸	SUS4	20J2
21	羽	根	₽	HiC	rFC	33	サク	ションフ	プレート	Hi	CrFC	55	回	車	<u></u>	子		
22	サクシ:	ョンカバ-	-	FC2	200	35	注:	油プ	ラグ	SUS	304	56	固	玩	2	子		
23	ストレー	・ナスタン	ド	SGP-	+SS	36	潤	滑	油	ター	ビン油	60	ベア	リング	ハウジ	ング	FC1	150
24A	撹 拌	羽木	艮	HiC	rFC	41	異名	圣フラ	ンジ	FC	200	64	モー	-タフ	フレ-	- 厶	FC1	150
24B	撹 拌 羽	根継手	管	FCMB;	焼入れ	50	モー	-タブラ	ケット	FC	150	68	八	ン	ド	ル	SGP-	+SPC
25	メカニ	カルシー	レ			52A	上	部車	由受			71	軸	スし	J —	ブ	SUS	403

●掲載例以外の型式の構造断面図については、最寄りの営業店迄お問い合わせください。