

ZV-Rシリーズ ランマ



HITACHI

Reliable solutions

ZV55R ZV65R ZV75R ZV85R

ランマ



優れた基本性能と洗練されたスタイリング。
「ZV-R シリーズ」



■「ZV-Rシリーズ」の特長

圧倒的な総合力で 未来を締め固める。

○※対従来機TVシリーズ

操作性

手元振動低減※

締固め能力

強力な打撃力※

不整地作業性

推進性能向上※

「ZV-Rシリーズ」はスチール製のエンジンカバーを採用しました。エンジン部を覆うように配置し、耐久性の向上と洗練されたスタイリングを実現しました。

強力な締固め力と安定した打撃性能に加え、手元振動を大幅に低減（対従来機TVシリーズ）、オペレータの負担を軽減しました。フートの打撃力の向上によって推進力が増し、不整地での作業性を向上しました。

さらに、スロットルレバーとエンジンストップスイッチを手元に配置し、操作性にも配慮しました。

●振動の少ないハンドル



●操作しやすいスロットルレバー



●手元に配置したエンジンストップスイッチ



●目視できるオイルゲージ



■仕様

型式		ZV55R	ZV65R	ZV75R	ZV85R	
仕様	機械質量	kg	63	65	79	84
	打撃周波数	Hz (vpm)	11.2 (672)			
	クランクストローク	mm	52		54	
エンジン	名称	スバル EH09-2F		スバル EH12-2D		
	形式	空冷4サイクル立型OHVガソリンエンジン				
	定格出力	kW/min ⁻¹	1.5 / 3,600		2.1 / 3,600	
	エンジン回転速度	最高	min ⁻¹ 3,750			
		アイドリング	min ⁻¹ 1,600		1,650	
燃料タンク容量	L	2.7				
打撃性能	打撃力*	kN	16 ~ 28	20 ~ 36	24 ~ 43	27 ~ 48
	打撃ストローク*	mm	26 ~ 43	39 ~ 59	30 ~ 62	43 ~ 55
	走行速度*	m/min	10			

※当社測定基準による。
(注) 単位は、国際単位系(SI)による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。


カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

■寸法

単位: mm

型式	ZV55R	ZV65R	ZV75R	ZV85R
A 全高	1,050		1,090	
B 全長	715		730	
C 全幅	360		410	
D ハンドル高さ	880		960	
E 底板幅	250		280	
F 底板長さ	335		335	

■寸法図

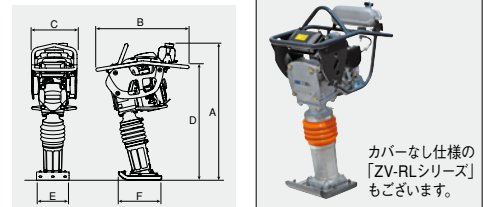

日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1 〒112-8563
商品開発・建設システム事業部 技術部
☎(03)3830-8101
URL: <http://www.hitachi-kenki.co.jp>

株式会社日立建機カミーノ

山形県東根市大字若木字七窪 5600-1
☎(0237)48-2611
埼玉県草加市弁天 5-33-25
営業本部 ☎(048)931-2411

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの教習所へ
教習センタ ☎(03)5826-5271

お問い合わせは・・・

KR-JA047

12. 09 (KA / KA, HT4)