

ブロックプレート

転圧整形仕上機

MVB-85 (92kg)

本体価格：
¥407,000(税抜)



MVC-90RB (158kg)

本体価格：
¥528,000(税抜)




ポイント

■ 真っすぐに美しい目地を実現します。



緑石とインターロッキングのレベル合わせ。

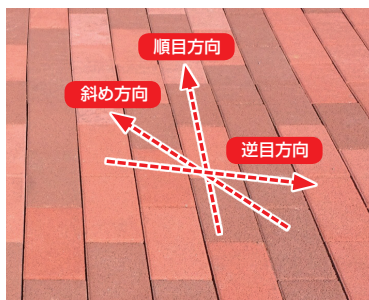


進行方向は、ブロックの目地に沿った順目、逆目はもちろん、斜め方向でもブロックを引きつりません。

わずかな凹凸も車椅子にとっては障害となります。




コンクリートの縁石

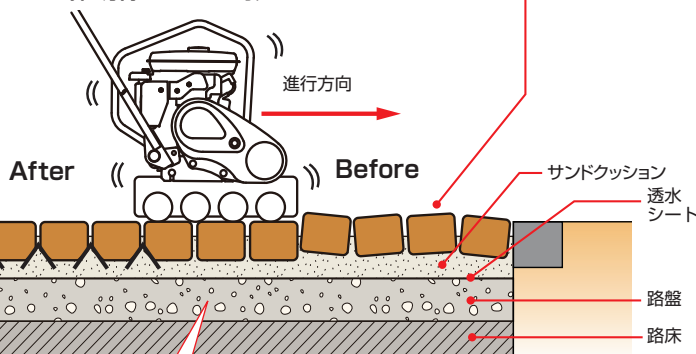

振動によって下から砂がせり上がり密着が高まります。高価な珪砂も節約できます。

雨水によるサンド層の流出に強い水勾配を作るためには、路盤作りの段階での確実な転圧施工が欠かせません。三笠のバイブロコンパクター、ランマーが路盤の転圧作業をお手伝いします。

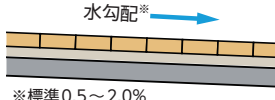


■ 中折れハンドル

グリップボルト ノッチ式



工具なしで折りたため、ライトバンにも搭載できます。

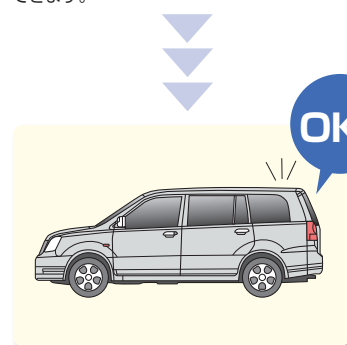

● インターロッキング工法について

コンクリートを一切使わないので、水はけに優れ、都市型のゲリラ豪雨にも強い工法です。しかも施工後すぐに開通できるのも大きな特徴です。

MVB / MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	ゴムロール寸法 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVB-85	92	(A) 890 (B) 376 (C) 918	長 320 径 73 ロール (4本)	93 (5,600)	10.1 (1,030)	35(20)	スバルEH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクル
MVC-90RB	158	(A) 1,060 (B) 642 (C) 826	長 556 径 86 ロール (4本)	97 (5,800)	15.2 (1,550)		スバルEH17-2D 3.7kW(5.0PS) 4サイクル